




Avanti

Тонкий компактный люминесцентный светильник с опциями отраженного/прямого светораспределения

- Выбор версий отраженного или отраженного/прямого светораспределения
- Встроенный высокочастотный электронный ПРА
- Опаловый акриловый рассеиватель для обеспечения мягкого светового эффекта
- Дополняет настенную версию светильника Avanti компонентами для направления света вверх

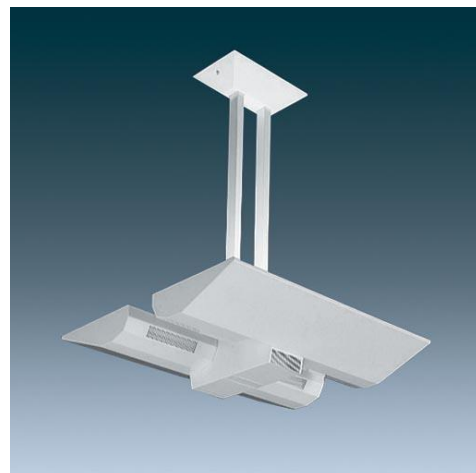

Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.

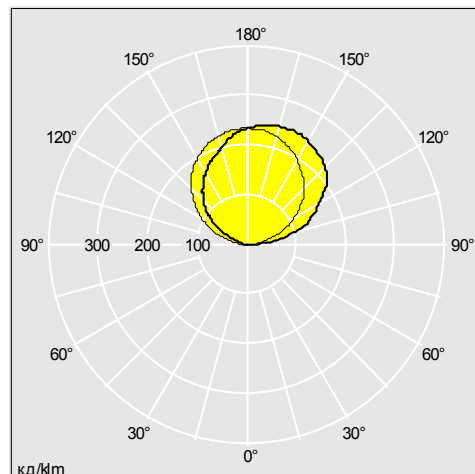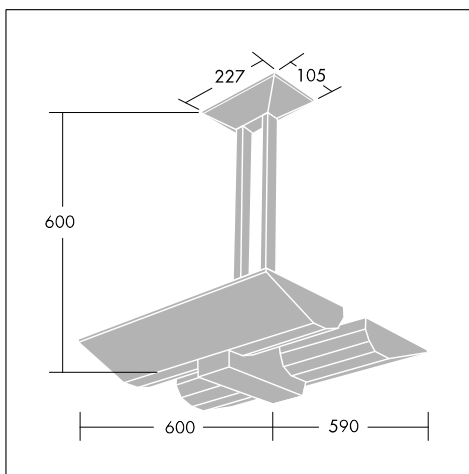

96004637

Material/Finish

Корпус: белая эмалированная сталь

Рассеиватель: (версии с отраженным/прямым светораспределением) опаловый поликарбонат

Монтаж/Обслуживание

Люстра: подходит для потолочного монтажа, монтажная высота 600 мм от потолка, два крепежных центра с задним кабельным вводом 2x50мм.

Напольный: монтажная высота, включая светильник, – 1910 мм.

Avanti

Инструкция для заказа Lamps to be ordered separately / Supplied complete with lamp
Order lighting head(s) and relevant mounting set/stand for complete luminaire

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
Avanti, светильник отраженного света				
AVANTI 5315 I 2X55W TC-L HF	FSDH	2G11	4	96004637
Avanti, светильник прямого/отраженного света				
AVANTI 5315 I/D 2X55W TC-L HF	FSDH	2G11	3,78	96004638