



# Mini 300 Stealth LED

## — МОЩНОСТЬ, ЭЛЕГАНТНОСТЬ И ЭКОНОМИЯ

Mini 300 Stealth LED BGP333

Mini 300 Stealth LED – это модельный ряд элегантных, высокоэффективных светильников, позволяющих организовать освещение больших площадей с помощью прямого и/или непрямого света. Построенные на базе современной светодиодной технологии, эти светильники обеспечивают существенную экономию энергии и снижение расходов на техническое обслуживание по сравнению с традиционными HID-системами. Благодаря высокоэффективной оптике LEDGine эти светильники подходят для освещения зон, в которых обычно требовалось применение HID-светильников аналогичного уровня мощности. В качестве опции доступны встроенные системы управления, позволяющие добиться дополнительной экономии энергии. Модернизация светодиодных модулей отличается простотой, что делает это решение поистине перспективным. Mini 300 Stealth LED подходит для установки на опоре (BGP333), на стене (BWP333) или для организации заливающего освещения (BVP333).

## Преимущества

- Лучшая в своем классе модернизируемая оптика для максимальной гибкости
- Высокая эффективность для существенной экономии энергии; устанавливаемые по заказу встроенные системы управления для достижения дополнительной экономии
- Элегантный дизайн является залогом оптимальной визуальной интеграции в среде установки

## Характеристики

- Современная светодиодная технология
- Оптика LEDGine
- Перспективное решение – простота модернизации светодиодных модулей
- Встроенные системы управления (дополнительно)

## Применение

- Парковки
- Торговые области и пешеходные зоны
- Промышленные зоны и зоны безопасности
- Периметры
- Общественные места в зданиях

## Спецификации

• Тип	BGP333 (заливающий светильник для установки на опоре)	• Стабильность светового потока — L50	GreenLine (GRN): 100 000 часов при 25°C EconomyLine (ECO): 100 000 часов при 25°C
• Источник света	Встроенный светодиодный модуль	• Частота отказов драйвера	...% на 5000 часов
• Питание	GreenLine (GRN): 48, 57, 65, 74, 85 или 96 Вт EconomyLine (ECO): 72, 86, 99, 113, 129 или 146 Вт	• Диапазон рабочих температур	Вне помещений: -30...+45°C (кроме моделей ECO107-1S/756 и ECO118-1S/756, диапазон рабочих температур для которых составляет -30...+35 °C) В помещениях: -30...+35°C (кроме моделей ECO107-1S/756 и ECO118-1S/756, диапазон рабочих температур для которых составляет -30...+25 °C)
• Угол пучка	Охват 60° или 360° Road-medium, Road-wide, Road-extra wide или Road-comfort	• Драйвер	Встроенный (самостоятельный светодиодный модуль с ПРА)
• Световой поток	GreenLine (GRN): 4200, 5040, 5880, 6720, 7560 или 8400 лм EconomyLine (ECO): 5922, 7106, 8291, 9475, 10660 или 11844 лм	• Сетевое напряжение	220-240 В / 50-60 Гц
• Эффективность освещения	GreenLine (GRN): 90 лм/Вт EconomyLine (ECO): 84 лм/Вт	• Пусковой ток	130 А/140 мс
• Коррелированная цветовая температура	GreenLine (GRN): 4000 К EconomyLine (ECO): 5600 К	• Возможность уменьшения яркости света	Dynadimmer или SDU01/11S
• Индекс цветопередачи	70	• Вход системы управления	1-10 В или DALI
• Стабильность светового потока — L90	GreenLine (GRN): 35 000 часов при 25°C EconomyLine (ECO): 22 000 часов при 25°C	• Оптика	Ассиметричное освещение (A), симметричное освещение (S), среднее освещение дорог (DM), широкое освещение дорог (DW), сверхширокое освещение дорог
• Стабильность светового потока — L70	GreenLine (GRN): 100 000 часов при 25°C EconomyLine (ECO): 85 000 часов при 25°C		
• Опции	Фотоэлемент: Minicell 35 люкс		

	(DX) или комфортное освещение дорог (DC)
• Плафон	Стекло, плоское
• Материалы	Корпус и передняя рама: литой под давлением алюминий Плафон: стекло, термически закаленное, толщиной 3 мм (удерживается в передней раме) Линзы: прозрачный акрил Монтажные кронштейны: литой под давлением алюминий Зажимы: нержавеющая сталь
• Цвет	Серебристый (SI), черный (BK), белый (WH) или серый (GR) Другие цвета палитры RAL можно заказать
• Соединения	Винтовой блок
• Обслуживание	Доступ через переднюю створку. Очистка внутренних частей не требуется
• Установка	Установка на опоре: осевой вход Ш 60 мм/76 мм Рекомендуемая высота монтажа: 4–8 м Ввод кабеля через сальники PG13.5 Температура окружающей среды (вне помещений): 45°C (35°C в помещениях), кроме моделей ECO107-1S/756 и ECO118-1S/756, для которых температура окружающей среды составляет 35°C вне помещений (25°C в помещениях) Коэффициент сопротивления (Cx): 1,20 Проекция поверхности в горизонтальном положении: 0,20 мl Макс. регулировка по горизонтали: 0°

## • Примечание


Уровень влажности внутри светильника регулируется с помощью клиновидного клапана  
В стандартной комплектации доступен с верхними крышками (76 и 60 мм)

## Похожие продукты



Mini 300 Stealth LED BGP333 –  
светильник для верхнего монтажа

## Чертеж размеров

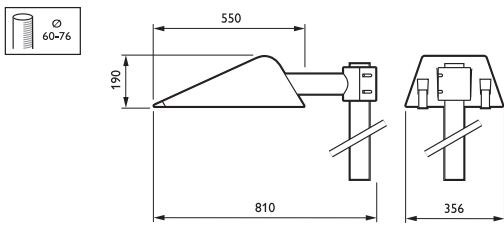

## BGP333

## Сведения о продукте



Complete LEDGine system is continuously upgradable (in line with changing LED technology) for higher efficiency and savings



Best-in-class optics for maximum flexibility



Easy access for electrical connection, simply by opening the front cover: no tools required

## Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Цветовой код лампы	Цвет	Оптический	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC	Класс ударпрочности	Цветовая температура лампы	Версия лампы
043058 00	BGP333	40	GRN42	740	SI	A	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047018 00	BGP333	64	GRN67	740	SI	A	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047025 00	BGP333	80	GRN84	740	SI	A	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047032 00	BGP333	40	GRN42	740	SI	A	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047049 00	BGP333	64	GRN67	740	SI	A	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047056 00	BGP333	80	GRN84	740	SI	A	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047063 00	BGP333	40	GRN42	740	SI	S	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047070 00	BGP333	64	GRN67	740	SI	S	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047087 00	BGP333	80	GRN84	740	SI	S	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047094 00	BGP333	40	GRN42	740	SI	S	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047100 00	BGP333	64	GRN67	740	SI	S	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047117 00	BGP333	80	GRN84	740	SI	S	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047124 00	BGP333	40	GRN42	740	SI	DM	CE	ENEC	IK09	4000	1S

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Цветовой код лампы	Цвет	Оптический	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC	Класс ударпрочности	Цветовая температура лампы	Версия лампы
047131 00	BGP333	64	GRN67	740	SI	DM	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047148 00	BGP333	80	GRN84	740	SI	DM	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047155 00	BGP333	40	GRN42	740	SI	DM	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047162 00	BGP333	64	GRN67	740	SI	DM	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047179 00	BGP333	80	GRN84	740	SI	DM	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047186 00	BGP333	40	GRN42	740	SI	A	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047193 00	BGP333	64	GRN67	740	SI	A	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047209 00	BGP333	80	GRN84	740	SI	A	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047216 00	BGP333	40	GRN42	740	SI	A	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047223 00	BGP333	64	GRN67	740	SI	A	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047230 00	BGP333	80	GRN84	740	SI	A	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047247 00	BGP333	40	GRN42	740	SI	S	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047254 00	BGP333	64	GRN67	740	SI	S	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047261 00	BGP333	80	GRN84	740	SI	S	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047278 00	BGP333	40	GRN42	740	SI	S	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047285 00	BGP333	64	GRN67	740	SI	S	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047292 00	BGP333	80	GRN84	740	SI	S	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047308 00	BGP333	40	GRN42	740	SI	DM	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047315 00	BGP333	64	GRN67	740	SI	DM	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047322 00	BGP333	80	GRN84	740	SI	DM	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047339 00	BGP333	40	GRN42	740	SI	DM	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047346 00	BGP333	64	GRN67	740	SI	DM	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047353 00	BGP333	80	GRN84	740	SI	DM	CE	ENEC	IK09	4000	1S
047360 00	BGP333	40	ECO59	756	SI	A	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047377 00	BGP333	64	ECO95	756	SI	A	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047384 00	BGP333	80	ECO118	756	SI	A	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047391 00	BGP333	40	ECO59	756	SI	A	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047407 00	BGP333	64	ECO95	756	SI	A	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047414 00	BGP333	80	ECO118	756	SI	A	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047421 00	BGP333	40	ECO59	756	SI	S	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047438 00	BGP333	64	ECO95	756	SI	S	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047445 00	BGP333	80	ECO118	756	SI	S	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047452 00	BGP333	40	ECO59	756	SI	S	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047469 00	BGP333	64	ECO95	756	SI	S	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047476 00	BGP333	80	ECO118	756	SI	S	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047483 00	BGP333	40	ECO59	756	SI	DM	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047490 00	BGP333	64	ECO95	756	SI	DM	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047506 00	BGP333	80	ECO118	756	SI	DM	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047513 00	BGP333	40	ECO59	756	SI	DM	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047520 00	BGP333	64	ECO95	756	SI	DM	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047537 00	BGP333	80	ECO118	756	SI	DM	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047544 00	BGP333	40	ECO59	756	SI	A	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047551 00	BGP333	64	ECO95	756	SI	A	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047568 00	BGP333	80	ECO118	756	SI	A	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047575 00	BGP333	40	ECO59	756	SI	A	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047582 00	BGP333	64	ECO95	756	SI	A	CE	ENEC	IK09	5600	1S

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Код лампового семейства	Цветовой код лампы	Цвет	Оптический	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC	Класс ударпрочности	Цветовая температура лампы	Версия лампы
047599 00	BGP333	80	ECO118	756	SI	A	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047605 00	BGP333	40	ECO59	756	SI	S	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047612 00	BGP333	64	ECO95	756	SI	S	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047629 00	BGP333	80	ECO118	756	SI	S	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047636 00	BGP333	40	ECO59	756	SI	S	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047643 00	BGP333	64	ECO95	756	SI	S	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047650 00	BGP333	80	ECO118	756	SI	S	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047667 00	BGP333	40	ECO59	756	SI	DM	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047674 00	BGP333	64	ECO95	756	SI	DM	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047681 00	BGP333	80	ECO118	756	SI	DM	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047698 00	BGP333	40	ECO59	756	SI	DM	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047704 00	BGP333	64	ECO95	756	SI	DM	CE	ENEC	IK09	5600	1S
047711 00	BGP333	80	ECO118	756	SI	DM	CE	ENEC	IK09	5600	1S

## Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Срок службы	Light source replaceable	Driver included	Lifetime to 90% luminous flux	Lifetime to 50% luminous flux	Dimmable	Total luminous flux	Failure rate at 5000 hrs	Color rendering index
043058 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	false	4200	0.05	70
047018 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	false	6720	0.05	70
047025 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	false	8400	0.05	70
047032 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	false	4200	0.05	70
047049 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	false	6720	0.05	70
047056 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	false	8400	0.05	70
047063 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	false	4200	0.05	70
047070 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	false	6720	0.05	70
047087 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	false	8400	0.05	70
047094 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	false	4200	0.05	70
047100 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	false	6720	0.05	70
047117 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	false	8400	0.05	70
047124 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	false	4200	0.05	70
047131 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	false	6720	0.05	70
047148 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	false	8400	0.05	70
047155 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	false	4200	0.05	70
047162 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	false	6720	0.05	70
047179 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	false	8400	0.05	70
047186 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	true	4200	0.05	70
047193 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	true	6720	0.05	70
047209 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	true	8400	0.05	70
047216 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	true	4200	0.05	70
047223 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	true	6720	0.05	70
047230 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	true	8400	0.05	70
047247 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	true	4200	0.05	70
047254 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	true	6720	0.05	70
047261 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	true	8400	0.05	70

Код заказа	Код семейства продукции	Срок службы	Light source replaceable	Driver included	Lifetime to 90% luminous flux	Lifetime to 50% luminous flux	Dimmable	Total luminous flux	Failure rate at 5000 hrs	Color rendering index
047278 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	true	4200	0.05	70
047285 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	true	6720	0.05	70
047292 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	true	8400	0.05	70
047308 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	true	4200	0.05	70
047315 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	true	6720	0.05	70
047322 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	true	8400	0.05	70
047339 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	true	4200	0.05	70
047346 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	true	6720	0.05	70
047353 00	BGP333	100000	true	true	35000	100000	true	8400	0.05	70
047360 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	false	5922	0.05	70
047377 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	false	9475	0.05	70
047384 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	false	11844	0.05	70
047391 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	false	5922	0.05	70
047407 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	false	9475	0.05	70
047414 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	false	11844	0.05	70
047421 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	false	5922	0.05	70
047438 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	false	9475	0.05	70
047445 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	false	11844	0.05	70
047452 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	false	5922	0.05	70
047469 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	false	9475	0.05	70
047476 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	false	11844	0.05	70
047483 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	false	5922	0.05	70
047490 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	false	9475	0.05	70
047506 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	false	11844	0.05	70
047513 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	false	5922	0.05	70
047520 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	false	9475	0.05	70
047537 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	false	11844	0.05	70
047544 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	true	5922	0.05	70
047551 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	true	9475	0.05	70
047568 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	true	11844	0.05	70
047575 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	true	5922	0.05	70
047582 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	true	9475	0.05	70
047599 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	true	11844	0.05	70
047605 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	true	5922	0.05	70
047612 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	true	9475	0.05	70
047629 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	true	11844	0.05	70
047636 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	true	5922	0.05	70
047643 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	true	9475	0.05	70
047650 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	true	11844	0.05	70
047667 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	true	5922	0.05	70
047674 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	true	9475	0.05	70
047681 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	true	11844	0.05	70
047698 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	true	5922	0.05	70
047704 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	true	9475	0.05	70
047711 00	BGP333	85000	true	true	22000	100000	true	11844	0.05	70



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются  
собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2011, Май 31  
Данные для изменения