



Система Modulight

Тонкие свет-ники для люмин. ламп T26 и TC-L. Вар-ты свет-ника типа «downlight» для поверхн. монтажа и подв. свет-ка напр. вниз/вверх света. Отд. свет-ник, непрер. ряд и схемы освещ. с разл. конфиг. Разл. вар-ты решетки для прим-я во мног. комм. целях.

- Подходит для большинства коммерческих помещений, включая офисы, образовательные учреждения и торговые центры
- Могут устанавливаться либо по отдельности, либо в протяженных линиях, либо в схемах различной конфигурации
- Возможности поверхностного монтажа для линейных ламп T26 и компактных люминесцентных ламп TC-L
- Подвесные модели линейных люминесцентных ламп T26
- Торцевая заглушка из штампованного алюминия белой отделки поставляется в качестве дополнительного комплекта для установки в конце ряда или отдельного светильника
- Накладные потолочные светильники поставляются с кронштейнами быстрой фиксации "quick fix" для облегчения установки
- Подвесные светильники верхнего/нижнего освещения могут оснащаться подвесом на трубе или регулируемой подвеской
- Для облегчения монтажа имеется набор аксессуарных комплектов фиксации/подвеса/соединения
- Высокочастотные балласты фиксированного светового потока в стандартной комплектации
- Возможен заказ опций аварийного освещения



Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.

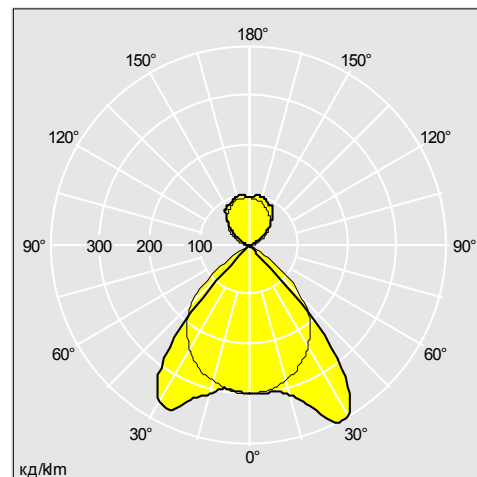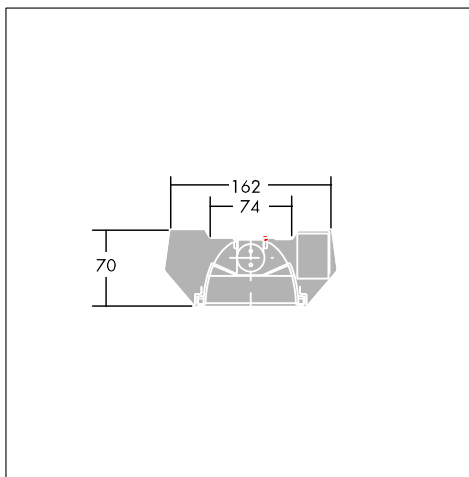

96006280

Material/Finish

Корпус: листовая сталь, окрашенная в белый цвет.

Торцевые заглушки: поликарбонат.

Экранирующие решетки: алюминий высокой очистки с зеркальным (Mirrorbrite) или матовым (Satinbrite) покрытием.

Система Modulight

Монтаж/Обслуживание

Версии типа «Downlight»:

Корпуса монтируются непосредственно на потолок при помощи защелок в поставляемых скобах с быстрым креплением. 2 кабельных ввода (макс. сечение провода 5 x 2,5 мм²) 5-контактная клеммная колодка, установленная рядом с кабельными вводами. Сквозная проводка либо в самом корпусе (необходим теплостойкий кабель), либо наверху корпуса.

Версии «Down/uplight»:

Жесткий подвес - используется специальный верхний крепежный кронштейн и стержень диаметром 13 мм, который можно уменьшить до необходимого размера. Двухпроводная подвеска – используется комплект для двухпроводной подвески.

Монтаж сплошной линией:

Вставьте соединители в уже установленный корпус и расположите смежный корпус.

Гибкие варианты соединения:

удлиненные торцевые заглушки крепятся к корпусу и соединительной коробке

Вставка экранирующей решетки:

Вставьте пружины, фиксирующие экранирующую решетку, в скобы корпуса. Для замены лампы экранирующая решетка, удерживаемая на петлях, может откидываться в одну сторону.

Рекомендуемое расстояние от потолка при подвесном монтаже: от 0,3 м до 1,0 м. Центры крепления: Накладной монтаж, одинарный светильник T26 мощностью 36 Вт – 1000 мм, 58 Вт-1300 мм. При подвесном монтаже с использованием двухпроводной подвески для одинарного светильника T26 мощностью 36 Вт – 1189 мм, 58 Вт – 1754 мм. Другие варианты монтажа предоставляются по требованию.

Спецификация

To specify state:

Slim luminaire with high performance optical system for 36/58W T26 linear fluorescent and 18/36W TC-L compact fluorescent lamps with white finished steel body and die-cast aluminium end caps. Surface mounted/suspended with down/uplight or downlight distribution. Installed as individual luminaire/in continuous lines/as lighting system with flexible junctions.

As Thorn Modulight System.

Инструкция для заказа Lamps to be ordered separately.

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
Система Modulight				
MODULIGHT SYSTEM 1X36W HF DSB	FD	G13	3,22	96004018
MODULIGHT SYSTEM 1X58W HF DSB	FD	G13	3,89	96004019
MODULIGHT SYSTEM 2X58W HF DSB	FD	G13	5,03	96004020
MODULIGHT SYSTEM 1X36W HF DMB	FD	G13	3,24	96004021
MODULIGHT SYSTEM 1X58W HF DMB	FD	G13	3,96	96004022
MODULIGHT SYSTEM D/I 1X36W HF DSB	FD	G13	3,5	96004045
MODULIGHT SYSTEM D/I 1X58W HF DSB	FD	G13	4,277	96004046
MODULIGHT SYSTEM D/I 2X58W HF DSB	FD	G13	5,45	96004044
MODULIGHT SYSTEM D/I 1X36W HF DMB	FD	G13	3,71	96004047
MODULIGHT SYSTEM D/I 1X58W HF DMB	FD	G13	4,3	96004048
MODULIGHT SYSTEM D/I 2X58W HF DMB	FD	G13	5,25	96004049
MODULIGHT 2X18W TC-L HF PXT	FSD	2G11	1,71	96004053
MODULIGHT 2X24W TC-L HF PXT	FSD	2G11	2	96004054
MODULIGHT 2X36W TC-L HF PXT	FSD	2G11	2,15	96004055
MODULIGHT 2X18W TC-L HF DMB	FSD	2G11	1,86	96004058
MODULIGHT 2X24W TC-L HF DMB	FSD	2G11	1,972	96004059
MODULIGHT 2X36W TC-L HF DMB	FSD	2G11	2,25	96004060
MODULIGHT SYSTEM 2X36W HF DSB	FD	G13	4,294	96002060
MODULIGHT SYSTEM D/I 2X36W HF DSB	FD	G13	4,4	96002066
MODULIGHT SYSTEM D/I 2X36W HF DMB	FD	G13	4,483	96002067

Система Modulight

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
MODULIGHT SYSTEM 2X58W HF DMB	FD	G13	5,02	96004023
MODULIGHT SYSTEM 2X36W HF DMB	FD	G13	4,21	96002061

Система Modulight Аварийный

MODULIGHT SYSTEM 1X36W HF E3 DSB	FD	G13	5,3	96227240
MODULIGHT SYSTEM 2X58W HF E3 DSB	FD	G13	6,1	96007411
MODULIGHT SYSTEM 1X36W HF E3 DMB	FD	G13	5,3	96227255
MODULIGHT SYSTEM 1X58W HF E3 DMB	FD	G13	4,94	96227280
MODULIGHT 1X36W HF E3 DSB	FD	G13	5,3	96227251
MODULIGHT SYSTEM 1X58W HF DSB E3	FD	G13	5,26	96227273
MODULIGHT SYSTEM D/I 1X36W HF E3 DMB	FD	G13	5,3	96227282
MODULIGHT SYSTEM D/I 1X58W HF E3 DMB	FD	G13	5,501	96012527
MODULIGHT SYSTEM D/I 2X58W HF E3 DMB	FD	G13	5,882	96012526
MODULIGHT SYSTEM 2X36W TC-L E3 DSB	FSD	2G11	3,403	96227193
MODULIGHT SYSTEM 1X58W HF E3 DSB	FD	G13	5,355	96227189
MODULIGHT SYSTEM 2X58W HF E3 DMB	FD	G13	7,8	96227259
MODULIGHT SYSTEM D/I 2X36W HF E3 DSB	FD	G13	7	96211262
MODULIGHT SYSTEM D/I 2X36W HF E3 DMB	FD	G13	7	96211263

Система Modulight Аксессуары

MODULIGHT QUICK FIX BRACKET SINGLE LAMP			0,02	96004061
MODULIGHT QUICK FIX BRACKET TWIN LAMP			0,095	96004062
MODULIGHT TOP HAT BRACKET SINGLE LAMP			0,137	96004065
MODULIGHT TOP HAT BRACKET TWIN LAMP			0,788	96004066
MODULIGHT END CAP EXTENSION SINGLE LAMP			0,3	96004071
MAINS CABLE CLAMP MODULIGHT			0,2	96227292
MODULIGHT COUPLER SET 1 LAMP			0,4	96005499
MODULIGHT COUPLER SET 2 LAMPS			0,36	96005500
MODULIGHT HF COUNTER WEIGHT			0,549	96004073
MODULIGHT PENDANT ROD 13/600MM			0,5	96004063
MODULIGHT PENDANT ROD 13/1500MM			1,1	96004064