




## Quattro T5

**Элегантный и всегда актуальный настенный светильник с матовым стеклянным рассеивателем в форме чаши для «мягкого» внешнего освещения**

- Плоский (58мм), квадратный или прямоугольный корпус с выбором прозрачных боковых панелей или панелей с узором
- Оптические системы решетки и рассеивателя, включая оптические элементы решетки для обеспечения очень низких уровней бликов, для интенсивных или специализированных пользователей мониторов
- Опция асимметричной решетки для «заливки» стен светом
- Версии с функцией циркуляции воздуха (30 л/с)



Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.

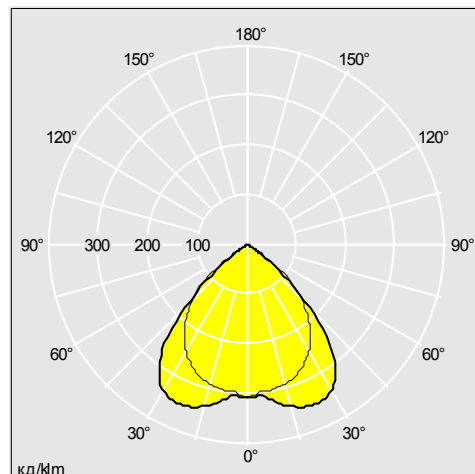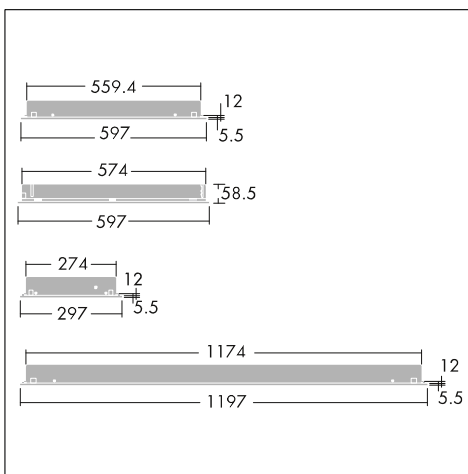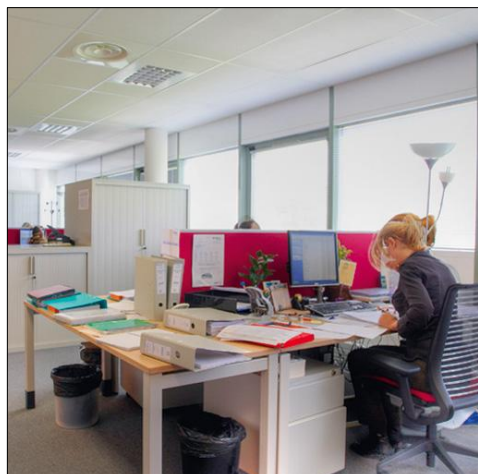

96211194

### Material/Finish

Корпус: сталь, окрашенная в белый цвет (близкий to RAL 9010)

Боковые панели: сталь, окрашенная в белый цвет, обычная или печатная перфорированная (перфорированная для версии светильника со встроенной функцией циркуляции воздуха)

Решетка: алюминий

Рассеиватель: панель PETG с белой пластиковой рамкой

### Монтаж/Обслуживание

Встраивается в большинство типов потолков с видимой конструкцией перекрытий с шириной профиля 15 или 24 мм. В целях быстрого монтажа светильник устанавливается в сетку направляющих. Миниклиновидные кронштейны (поставляются в комплекте) используются для монтажа снизу в потолки со скрытой фиксацией и в потолки из гипсокартона.

В Великобритании: Подключение электропитания производится посредством соединителя типа вилка GST 18/4, установленного заподлицо на панели для версий HF WL4 и коробки 18/6 T-соединителя для версий HFD WL6, который выступает на 30мм от задней стороны корпуса. Версии E3TX обладают дополнительной коробкой 18/3 T-соединителя (без сетевой проводки). Соответствующие соединители типа гнездо должны быть заказаны отдельно (смотри серию Thorn Connect) для электрического соединения со светильником.

### Спецификация

To specify state:

Recessed modular luminaire for T16 (T5) linear fluorescent lamps for use in concealed fixed, plasterboard or 15/24mm exposed tee ceilings, with 58mm depth and dedicated T16 louvre or framed prismatic panel.

As Thorn Quattro T5.

## Quattro T5

**Инструкция для заказа** Supplied complete with lamp unless otherwise stated.

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
<b>С зеркальной решеткой Mirrorbrite</b>				
QUATROT5 2x28W T16 HF DMB	FDH	G5	4,38	96228368
QUATROT5 3x14W T16 HF DMB	FDH	G5	4,428	96211195
QUATROT5 4x14W T16 HF DMB	FDH	G5	4,528	96211197
QUATROT5 2X28W T16 HFD DMB	FDH	G5	4,38	96228370
QUATROT5 3x14W T16 HFD DMB	FDH	G5	4,428	96211253
QUATROT5 4x14W T16 HFD DMB	FDH	G5	4,528	96211254
QUATROT5 3x14W T16 HF DMB RPF	FDH	G5	4	96228388
QUATROT5 4x14W T16 HF DMB RPF	FDH	G5	4	96228389
QUATROT5 3x14W T16 HFD DMB RPF	FDH	G5	4	96228392
QUATROT5 4x14W T16 HFD DMB RPF	FDH	G5	4	96228393
QUATROT5 3x14W T16 HF WL DMB L000	FDH	G5	4,428	96227045
QUATROT5 3x14W T16 HF WL DMB RPF L000	FDH	G5	4,428	96227046
QUATROT5 4x14W T16 HF WL DMB L000	FDH	G5	4,428	96227047
QUATROT5 4x14W T16 HF WL DMB RPF L000	FDH	G5	4,428	96227048
QUATROT5 2x28W T16 HF WL DMB L000	FDH	G5	4,38	96227053
QUATROT5 3x28W T16 HF WL DMB L000	FDH	G5	9,275	96227054
QUATROT5 3x28W T16 HF WL DMB RPF L000	FDH	G5	9,275	96227055
QUATROT5 4x14w T16 HFD WL DMB L000	FDH	G5	4	96227314
QUATROT5 3x14W T16 HF WL DMB	FDH	G5	3,8	96230684
QUATROT5 4x14W T16 HF WL DMB	FDH	G5	3,9	96230685
QUATROT5 3x14W T16 HF WL DMB RPF	FDH	G5	3,8	96230692
QUATROT5 4x14W T16 HF WL DMB RPF	FDH	G5	3,9	96230693
<b>Аварийные светильники с зеркальной решеткой Mirrorbrite</b>				
QUATROT5 2x28W T16 HF DMB E3	FDH	G5	5,4	96228369
QUATROT5 3x14W T16 HF DMB E3	FDH	G5	5,028	96211199
QUATROT5 4x14W T16 HF DMB E3	FDH	G5	5,028	96211201
QUATROT5 2x28W T16 HFD DMB E3	FDH	G5	5,4	96228371
QUATROT5 3x14W T16 HFD DMB E3	FDH	G5	5,028	96211255
QUATROT5 4x14W T16 HFD DMB E3	FDH	G5	5,028	96211256
QUATROT5 2X28W T16 HF DMB E3T	FDH	G5	5,4	96228372
QUATROT5 3x14W T16 HF DMB E3T	FDH	G5	5,228	96211229
QUATROT5 4x14W T16 HF DMB E3T	FDH	G5	5,228	96211230
QUATROT5 2X28W T16 HFD DMB E3T	FDH	G5	5,4	96228373
QUATROT5 3x14W T16 HFD DMB E3T	FDH	G5	4,8	96228374
QUATROT5 4X14W T16 HFD DMB E3T	FDH	G5	4,8	96228375
QUATROT5 3x14W T16 HF DMB RPF E3	FDH	G5	4,8	96228390
QUATROT5 4x14W T16 HF DMB RPF E3	FDH	G5	4,8	96228391
QUATROT5 3x14W T16 HFD DMB RPF E3	FDH	G5	4,8	96228394
QUATROT5 4x14W T16 HFD DMB RPF E3	FDH	G5	4,8	96228395
QUATROT5 3x14W T16 HF DMB RPF E3T	FDH	G5	4,8	96228396
QUATROT5 4x14W T16 HF DMB RPF E3T	FDH	G5	4,8	96228397
QUATROT5 3x14W T16 HFD DMB RPF E3T	FDH	G5	4,8	96228398
QUATROT5 4x14W T16 HFD DMB RPF E3T	FDH	G5	4,8	96228399

## Quattro T5

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
QUATROT5 3x14W T16 HF E3 WL DMB L000	FDH	G5	4,928	96227049
QUATROT5 3x14W T16 HF E3 WL DMB RPF L000	FDH	G5	4,928	96227050
QUATROT5 4x14W T16 HF E3 WL DMB L000	FDH	G5	4,928	96227051
QUATROT5 4x14W T16 HF E3 WL DMB RPF L000	FDH	G5	4,928	96227052
QUATROT5 3x14W T16 HF E3 WL DMB	FDH	G5	4,4	96230686
QUATROT5 4x14W T16 HF E3 WL DMB	FDH	G5	4,4	96230687
QUATROT5 3x14W T16 HF E3 WL DMB RPF	FDH	G5	4,4	96230694
QUATROT5 4x14W T16 HF E3 WL DMB RPF	FDH	G5	4,4	96230695

### С матовой решеткой Satinbrite

QUATROT5 2x28W T16 HF DSB	FDH	G5	4,38	96228376
QUATROT5 3x14W T16 HF DSB	FDH	G5	4,428	96211194
QUATROT5 2x28W T16 HFD DSB	FDH	G5	4,38	96228378
QUATROT5 3x14W T16 HFD DSB	FDH	G5	4	96228379
QUATROT5 4x14W T16 HFD DSB	FDH	G5	4	96228380
QUATROT5 3x14W T16 HF DSB RPF	FDH	G5	4	96228400
QUATROT5 4x14W T16 HF DSB RPF	FDH	G5	4	96228401
QUATROT5 3x14W T16 HFD DSB RPF	FDH	G5	4	96228404
QUATROT5 4x14W T16 HFD DSB RPF	FDH	G5	4	96228405
QUATROT5 4x14W T16 HF DSB	FDH	G5	4,528	96211196
QUATROT5 3x28W T16 HF DSB	FDH	G5	9,375	96228824
QUATROT5 3x14W T16 HF WL DSB	FDH	G5	3,8	96230688
QUATROT5 4x14W T16 HF WL DSB	FDH	G5	3,9	96230689
QUATROT5 3x14W T16 HF WL DSB RPF	FDH	G5	3,8	96230696
QUATROT5 4x14W T16 HF WL DSB RPF	FDH	G5	3,9	96230697
QUATROT5 2x28W T16 HF WL4 DSB L000	FDH	G5	4,38	96235410
QUATROT5 2x28W T16HFD WL6 DSB L000	FDH	G5	4,38	96235412
QUATROT5 3x14W T16 HF WL4 DSB L000	FDH	G5	4,43	96235464
QUATROT5 3x14W T16 HFD WL6 DSB L000	FDH	G5	4,43	96235480
QUATROT5 4x14W T16 HF WL4 DSB L000	FDH	G5	4,53	96235482
QUATROT5 4x14W T16 HFD WL6 DSB L000	FDH	G5	4,53	96235484

### Аварийные светильники с матовой решеткой Satinbrite

QUATROT5 2x28W T16 HF DSB E3	FDH	G5	5,58	96228377
QUATROT5 3x14W T16 HF DSB E3	FDH	G5	5,028	96211198
QUATROT5 4x14W T16 HF DSB E3	FDH	G5	5,028	96211200
QUATROT5 2x28W T16 HFD DSB E3	FDH	G5	5,58	96228381
QUATROT5 3x14W T16 HFD DSB E3	FDH	G5	4,8	96228382
QUATROT5 4x14W T16 HFD DSB E3	FDH	G5	4,8	96228383
QUATROT5 2x28W T16 HF DSB E3T	FDH	G5	5,58	96228384
QUATROT5 3x14W T16 HF DSB E3T	FDH	G5	5,228	96211227
QUATROT5 4x14W T16 HF DSB E3T	FDH	G5	5,228	96211228
QUATROT5 2x28W T16 HFD DSB E3T	FDH	G5	5,58	96228385
QUATROT5 3x14W T16 HFD DSB E3T	FDH	G5	4,8	96228386
QUATROT5 4x14W T16 HFD DSB E3T	FDH	G5	4,8	96228387
QUATROT5 3x14W T16 HF DSB RPF E3	FDH	G5	4,8	96228402
QUATROT5 4x14W T16 HF DSB RPF E3	FDH	G5	4,8	96228403

## Quattro T5

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
QUATROT5 3x14W T16 HFD DSB RPF E3	FDH	G5	4,8	96228406
QUATROT5 4x14W T16 HFD DSB RPF E3	FDH	G5	4,8	96228407
QUATROT5 3x14W T16 HF DSB RPF E3T	FDH	G5	4,8	96228408
QUATROT5 4x14W T16 HF DSB RPF E3T	FDH	G5	4,8	96228409
QUATROT5 3x14W T16 HFD DSB RPF E3T	FDH	G5	4,8	96228410
QUATROT5 4x14W T16 HFD DSB RPF E3T	FDH	G5	4,8	96228411
QUATROT5 3x14W T16 HF E3 WL DSB	FDH	G5	4,4	96230690
QUATROT5 4x14W T16 HF E3 WL DSB	FDH	G5	4,4	96230691
QUATROT5 3x14W T16 HF E3 WL DSB RPF	FDH	G5	4,4	96230698
QUATROT5 4x14W T16 HF E3 WL DSB RPF	FDH	G5	4,4	96230699
QUATROT5 2x28WT16HF E3TX WL4/3 DSB L0	FDH	G5	5,4	96235411
QUATROT5 2x28WT16HFD E3TX WL6/3 DSB L0	FDH	G5	5,4	96235413
QUATROT5 3x14WT16HF E3TX WL4/3 DSB L0	FDH	G5	5,23	96235479
QUATROT5 3x14WT16HFD E3TX WL6/3 DSB L0	FDH	G5	5,23	96235481
QUATROT5 4x14WT16HF E3TX WL4/3 DSB L0	FDH	G5	5,23	96235483
QUATROT5 4x14WT16HFD E3TX WL6/3 DSB L0	FDH	G5	5,23	96235485

### С рассеивателем

QUATROT5 3x14W T16 HF FEFL	FDH	G5	4,928	96211237
QUATROT5 4x14W T16 HF FEFL	FDH	G5	5,028	96211238
QUATROT5 3x14W T16 HFD FEFL	FDH	G5	4,928	96228427
QUATROT5 4x14W T16 HFD FEFL	FDH	G5	5,028	96228428
QUATROT5 3x14W T16 HF WL4 FEFL	FDH	G5	4,93	96235502
QUATROT5 3x14W T16 HFD WL6 FEFL	FDH	G5	4,93	96235504
QUATROT5 4x14W T16 HF WL4 FEFL	FDH	G5	5,03	96235506
QUATROT5 4x14W T16 HFD WL6 FEFL	FDH	G5	5,03	96235508

### Аварийные светильники с рассеивателем

QUATROT5 3x14W T16 HF FEFL E3	FDH	G5	5,528	96211239
QUATROT5 4x14W T16 HF FEFL E3	FDH	G5	5,528	96211240
QUATROT5 3x14W T16 HFD FEFL E3	FDH	G5	5,528	96228429
QUATROT5 4x14W T16 HFD FEFL E3	FDH	G5	5,528	96228430
QUATROT5 3x14W T16 HF FEFL E3T	FDH	G5	5,728	96211241
QUATROT5 4x14W T16 HF FEFL E3T	FDH	G5	5,728	96211242
QUATROT5 3x14W T16 HFD FEFL E3T	FDH	G5	5,728	96228431
QUATROT5 4x14W T16 HFD FEFL E3T	FDH	G5	5,728	96228432
QUATROT5 3x14W T16 HF E3TX WL4/3 FEFL	FDH	G5	5,73	96235503
QUATROT5 3x14W T16 HFD E3TX WL6/3 FEFL	FDH	G5	5,73	96235505
QUATROT5 4x14W T16 HF E3TX WL4/3 FEFL	FDH	G5	5,73	96235507
QUATROT5 4x14W T16 HFD E3TX WL6/3 FEFL	FDH	G5	5,73	96235509

### Светильники с циркуляцией воздуха

QUATROT5 4X14W T16 HF DSB AH	FDH	G5	4,5	96228445
QUATROT5 4X14W T16 HFD DSB AH	FDH	G5	4,5	96228447
QUATROT5 4X14W T16 HF DMB AH	FDH	G5	4,5	96228457
QUATROT5 4X14W T16 HFD DMB AH	FDH	G5	4,5	96228459
QUATROT5 3X14W T16HF WL4 DSB L000 AH	FDH	G5	4,4	96235486
QUATROT5 3X14W T16HFD WL6 DSB L000 AH	FDH	G5	4,4	96235488

## Quattro T5

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кГ)	Код SAP
QUATROT5 4X14W T16HF WL4 DSB L000 AH	FDH	G5	4,5	96235490
QUATROT5 4X14W T16HFD WL6 DSB L000 AH	FDH	G5	4,5	96235492

### Аварийные светильники с циркуляцией воздуха

QUATROT5 4X14W T16 HF E3 DSB AH	FDH	G5	5,3	96228449
QUATROT5 4X14W T16 HFD E3 DSB AH	FDH	G5	5,3	96228451
QUATROT5 4X14W T16 HF E3T DSB AH	FDH	G5	5,4	96228453
QUATROT5 4X14W T16 HFD E3T DSB AH	FDH	G5	5,4	96228455
QUATROT5 4X14W T16 HF E3 DMB AH	FDH	G5	5,3	96228461
QUATROT5 4X14W T16 HFD E3 DMB AH	FDH	G5	5,3	96228463
QUATROT5 4X14W T16 HF E3T DMB AH	FDH	G5	5,4	96228465
QUATROT5 4X14W T16 HFD E3T DMB AH	FDH	G5	5,4	96228467
QUATROT5 3X14WT16HF E3TX WL4/3 DSB L0 AH	FDH	G5	5,3	96235487
QUATROT5 3X14WT16HFD E3TX WL6/3 DSB L0AH	FDH	G5	5,3	96235489
QUATROT5 4X14WT16HF E3TX WL4/3 DSB L0 AH	FDH	G5	5,4	96235491
QUATROT5 4X14WT16HFD E3TX WL6/3 DSB L0AH	FDH	G5	5,4	96235493

### 625 Модульные светильники

QUATROT5 3x14W T16 HF DMB 625mm L000	FDH	G5	4,6	96228436
QUATROT5 4X14W T16 DMB 625MM L000	FDH	G5	4,7	96228437
QUATROT5 3X14W T16 HF DSB 625MM L000	FDH	G5	4,6	96228438
QUATROT5 4X14W T16 HF DSB 625MM L000	FDH	G5	4,7	96228439
QUATROT5 3X14W T16 HF DMB RPF 625mm L000	FDH	G5	4,4	96228440
QUATROT5 4X14W T16 HF DMB RPF 625mm L000	FDH	G5	4,5	96228441
QUATROT5 3X14W T16 HF DSB RPF 625MM L000	FDH	G5	4,4	96228442
QUATROT5 4X14W T16 HF DSB RPF 625MM L000	FDH	G5	4,5	96228443

### Аксессуары

CONNECT T3			0,024	96218416
CONNECT T4			2,8	96200562

### Белая боковая панель

QUATROT5 3x14W T16 HF ML DSB L830	FDH	G5	3,8	96233173
QUATROT5 3x14W T16 HFD ML DSB L830	FDH	G5	3,8	96233174
QUATROT5 3x14W T16 HF ML DSB E3T L830	FDH	G5	3,8	96233175
QUATROT5 4x14W T16 HF ML DSB L830	FDH	G5	3,9	96233176
QUATROT5 4x14W T16 HFD ML DSB L830	FDH	G5	3,9	96233177
QUATROT5 4x14W T16 HF ML DSB E3T L830	FDH	G5	3,9	96233178
QUATROT5 1x28W T16 HF ML DSB L830	FDH	G5	3,9	96233179
QUATROT5 1x28W T16 HFD ML DSB L830	FDH	G5	3,9	96233180
QUATROT5 1x28W T16 HF ML E3T DSB L830	FDH	G5	3,9	96233181
QUATROT5 2x28W T16 HF ML DSB L830	FDH	G5	4	96233182
QUATROT5 2x28W T16 HFD ML DSB L830	FDH	G5	4	96233183
QUATROT5 2x28W T16 HF ML DSB E3T L830	FDH	G5	4	96233184

### Перфорированная боковая панель

QUATROT5 3x14W T16 HF ML DSB RPF L830	FDH	G5	3,8	96233185
QUATROT5 3x14W T16 HFD ML DSB RPF L830	FDH	G5	3,8	96233186
QUATROT5 3x14W T16 HF ML DSB RPF E3T 830	FDH	G5	3,8	96233187

## Quattro T5

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
QUATROT5 4x14W T16 HF ML DSB RPF L830	FDH	G5	3,9	96233188
QUATROT5 4x14W T16 HFD ML DSB RPF L830	FDH	G5	3,9	96233189
QUATROT5 4x14W T16 HF ML DSB RPF E3T 830	FDH	G5	3,9	96233190
QUATROT5 2x28W T16 HF ML DSB RPF L830	FDH	G5	4	96233191
QUATROT5 2x28W T16 HFD ML DSB RPF L830	FDH	G5	4	96233192
QUATROT5 2x28W T16 HF ML DSB RPF E3T 830	FDH	G5	4	96233193
QUATROT5 3x14W T16HF WL4 RPF DSB L000	FDH	G5	4	96235494
QUATROT5 3x14WT16HF E3TX WL4/3RPF DSB L0	FDH	G5	4,8	96235495
QUATROT5 3x14W T16HFD WL6 RPF DSB L000	FDH	G5	4	96235496
QUATROT5 3x14WT16HFDE3TX WL6/3 RPFDSBL0	FDH	G5	4,8	96235497
QUATROT5 4x14W T16HF WL4 RPF DSB L000	FDH	G5	4	96235498
QUATROT5 4x14WT16HF E3TX WL4/3RPF DSB L0	FDH	G5	4,8	96235499
QUATROT5 4x14W T16HFD WL6 RPF DSB L000	FDH	G5	4	96235500
QUATROT5 4x14WT16HFDE3TX WL6/3RPF DSBL0	FDH	G5	4,8	96235501

### Белая боковая панель, Wieland GST

QUATROT5 3x14w T16 HF WL DSB L830	FDH	G5	3,8	96233194
QUATROT5 3x14w T16 HFD WL DSB L830	FDH	G5	3,8	96233195
QUATROT5 3x14w T16 HF E3T WL DSB L830	FDH	G5	3,8	96233196
QUATROT5 4x14w T16 HF WL DSB L830	FDH	G5	3,9	96233197
QUATROT5 4x14w T16 HFD WL DSB L830	FDH	G5	3,9	96233198
QUATROT5 4x14w T16 HF E3T WL DSB L830	FDH	G5	3,9	96233199
QUATROT5 1x28w T16 HF WL DSB L830	FDH	G5	3,9	96233200
QUATROT5 1x28w T16 HF E3T WL DSB L830	FDH	G5	3,9	96233201
QUATROT5 2x28w T16 HF WL DSB L830	FDH	G5	4	96233202
QUATROT5 2x28w T16 HFD WL DSB L830	FDH	G5	4	96233203
QUATROT5 2x28w T16 HF E3T WL DSB L830	FDH	G5	4	96233204

### Перфорированная боковая панель Wieland GST

QUATROT5 3x14w T16 HF WL DSB RPF L830	FDH	G5	3,8	96233205
QUATROT5 3x14w T16 HFD WL DSB RPF L830	FDH	G5	3,8	96233206
QUATROT5 3x14w T16 HF E3T WL DSB RPF 830	FDH	G5	3,8	96233207
QUATROT5 4x14w T16 HF WL DSB RPF L830	FDH	G5	3,9	96233208
QUATROT5 4x14w T16 HFD WL DSB RPF L830	FDH	G5	3,9	96233209
QUATROT5 4x14w T16 HF E3T WL DSB RPF 830	FDH	G5	3,9	96233210

### Асимметричный

QUATROT5 1x28w T16 HF RAS	FDH	G5	3,5	96233933
QUATROT5 1x54w T16 HF RAS	FDH	G5	3,5	96233934
QUATROT5 1x28w T16 HFD RAS	FDH	G5	3,5	96233935
QUATROT5 1x54w T16 HFD RAS	FDH	G5	3,5	96233936

### Рама IP44

FRAME IP44 600x600mm PC CL PET			1,5	96233929
FRAME IP44 600x600mm AC CL			1,5	96233930
FRAME IP44 300x1200mm PC CL PET			1,7	96233931
FRAME IP44 300x1200mm AC CL			1,7	96233932