




Areaflood

Прожектора общего назначения с отличными оптическими характеристиками и управлением

- Выбор двух размеров, мощности (от 42 до 600Вт), отделки (светло или темно-песочно серый) и оптики (прожекторное для типового освещения участков и уличное для типового городского освещения)
- Точная оптическая система и встроенный защитный козырек обеспечивают эффективный контроль за нежелательным светом (0 кд при 90°)
- Возможность подключения систем управления наружным освещением (Снижение Энергопотребления, Горячее Перезажигание, дистанционная система управления типа Telea)
- Превосходный контроль температуры (саморегулирующийся клапан) обеспечивает надежную эксплуатацию при внутреннем и наружном применении (Токр +35°С в зависимости от модели и расположения прожектора)

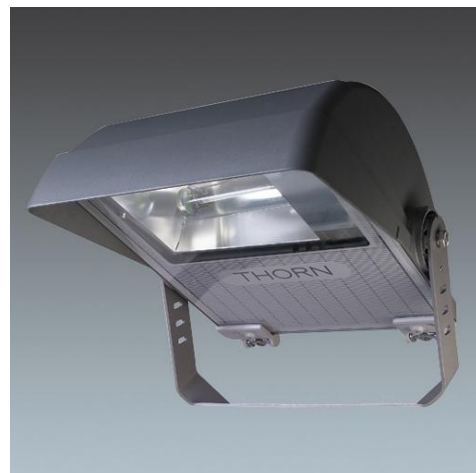

Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.

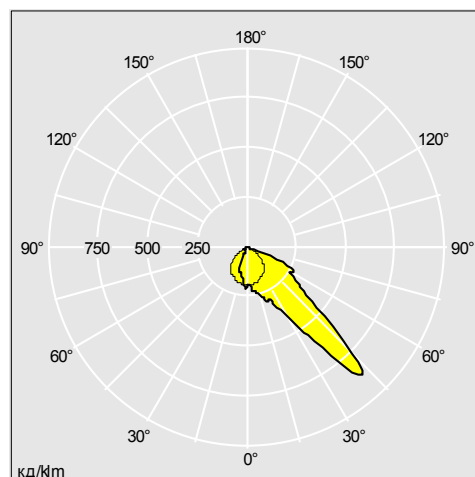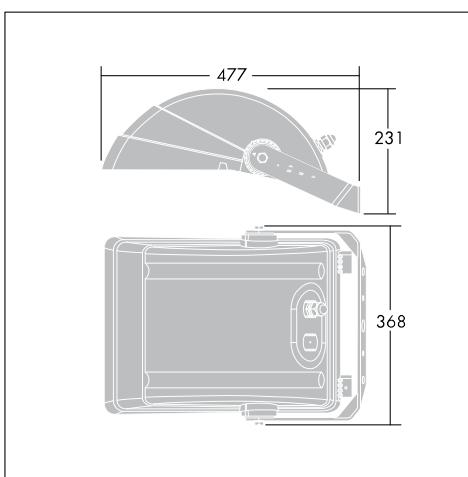

Material/Finish

Корпус: литой, пригодный для переработки алюминий AS12 (LM6) для увеличения антикоррозионных свойств
 Покрытие: порошковая краска Azko Nobel темно-песочно-серого цвета (№900) или серебристо-песочно-серого цвета (№150)

Прокладка: силиконовая прокладка обеспечивает степень защиты IP66

Петли и рукоятки: полиамид со стекловолокном (20%)

Коробка блока ПРА: полиамид со стекловолокном (30%)

Крышка коробки блока ПРА: полипропилен

Отражатель: предварительно анодированный высококачественный алюминий с высоким показателем отражения

Стекло: закаленное (толщина 5 мм)

Аксессуары: металлическая пластина, окрашенная в тот же цвет, что и корпус

Фильтры: затемненные цветные фильтры

Монтаж/Обслуживание

В зависимости от установочной позиции монтажных скоб, установка поворотной монтажной скобы в горизонтальном положении упрощена посредством 2 индикаторов. Кабельный сальник для Ø8-12мм. При необходимости доступа снятие переднего стекла осуществляется посредством 2 винтов. Поставляется в одной упаковке с монтажной скобой, блоком ПРА и с/или без лампы. Выбор адаптера поворотной втулки для монтажа сверху монтажной скобы на столб (Ø60 или 76мм). Крепится к столбу посредством 2хM10 болтов и гаек (входят в комплект).

Предлагается выбор декоративных консолей для установки монтажной скобы на столб (Ø60 или 76мм).

Крепится посредством 4хM8 болтов (не входят в комплект).

Areaflood

Инструкция для заказа Supplied complete with lamps / lamps to be ordered separately

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
Areaflood 1 Стандартный ПРА				
AREA1 70W HID-DE CL2 ANT A/S	SD/MD	E27	8,5	96254551
AREA1 150W HIT-DE-CE/L830 ANT A/S	MD	RX7s	9,2	96254140
AREA1 150W HIT-CE/L830 ANT A/S	MT	E40	9,2	96254413
AREA1 150W HID-DE CL2 ANT A/S	SD/MD	RX7s	9,2	96254416
AREA1 70W HST CL2 ANT A/S	ST	E27	8,5	96255249
AREA1 70W HST-MF/L ANT A/S	ST	E27	8,5	96255250
AREA1 150W HST-MF/L ANT A/S	ST	E40	9,2	96255251
AREA1 150W HID-DE CL2 SR A/S	SD/MD	RX7s	9,2	96255062
AREA1 70W HIT-DE-CE/L830 ANT A/S	MD	RX7s	8,5	96255610
AREA1 70W HIT-DE-CE/L830 SR A/S	MD	RX7s	8,5	96255611
AREA1 70W HST CL2 SR A/S	ST	E27	8,5	96255619
AREA1 100W HST-MF/L ANT A/S	ST	E40	8,8	96255734
AREA1 100W HST-MF/L SR A/S	ST	E40	8,8	96255740
AREA1 70W HST-MF/L SR A/S	ST	E27	8,5	96255644
AREA1 150W HID CL2 SR A/S	ST/MT	E40	9,2	96255754
AREA1 100W HID CL2 ANT A/S	ST/MT	E40	8,8	96255658
AREA1 100W HID CL2 SR A/S	ST/MT	E40	8,8	96255660
AREA1 150W HIT-CE/L830 SR A/S	MT	E40	9,2	96255789
AREA1 150W HST-MF/L SR A/S	ST	E40	9,2	96255838
AREA1 150W HIT-DE-CE/L830 SR A/S	MD	RX7s	9,2	96255797
AREA1 70W HID-DE CL2 SR A/S	SD/MD	E27	8,5	96255580
AREA1 70W HIT CL2 ANT A/S	MT	E27	8,5	96255584
AREA1 70W HIT CL2 SR A/S	MT	E27	8,5	96255586
AREA1 70W HIT-CE/L830 ANT A/S	MT	E27	8,5	96255596
AREA1 70W HIT-CE/L830 SR A/S	MT	E27	8,5	96255602
AREA1 100W HIT-CE/L830 ANT A/S	MT	E40	8,8	96255690
AREA1 100W HIT-CE/L830 SR A/S	MT	E40	8,8	96255696
AREA1 150W HID CL2 ANT A/S	ST/MT	E40	9,2	96254139
Areaflood 1 Стандартный ПРА – оптическая система для освещения улиц				
AREA1 150W HIT-CE/L830 SR STR			9,5	96254414
AREA1 70W HST CL2 ANT STR			8,8	96255618
AREA1 70W HST CL2 SR STR			8,8	96255620
AREA1 70W HST-MF/L ANT STR			8,8	96255639
AREA1 100W HST-MF/L ANT STR			9	96255735
AREA1 100W HST-MF/L SR STR			9	96255741
AREA1 70W HST-MF/L SR STR			8,8	96255645
AREA1 150W HID CL2 ANT STR			9,5	96255753
AREA1 150W HID CL2 SR STR			9,5	96255755
AREA1 100W HID CL2 ANT STR			9	96255659
AREA1 100W HID CL2 SR STR			9	96255661
AREA1 150W HST-MF/L ANT STR			9,5	96255833
AREA1 150W HIT-CE/L830 ANT STR			9,5	96255784
AREA1 150W HST-MF/L SR STR			9,5	96255839

Areaflood

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
AREA1 50/70W HST CL2 ANT STR			9,1	96255565
AREA1 70W HIT CL2 ANT STR			8,8	96255585
AREA1 70W HIT CL2 SR STR			8,8	96255587
AREA1 70W HIT-CE/L830 ANT STR			8,8	96255597
AREA1 100W HIT-CE/L830 ANT STR			9	96255691
AREA1 100W HIT-CE/L830 SR STR			9	96255697
AREA1 70W HIT-CE/L830 SR STR			8,8	96255603

Areaflood 1 Стандартный ПРА – снижение потребляемой энергии

AREA1 70W/BP HST CL2 ANT A/S	ST	E27	8,85	96255625
AREA1 70W/BP HST CL2 SR A/S	ST	E27	8,85	96255627
AREA1 150W/BP HST CL2 ANT A/S	ST	E40	10,2	96255809
AREA1 150W/BP HST CL2 SR A/S	ST	E40	10,2	96255811
AREA1 100W/BP HST CL2 ANT A/S	ST	E40	9,1	96255710
AREA1 100W/BP HST CL2 SR A/S	ST	E40	9,1	96255712

Areaflood 1 Стандартный ПРА – снижение потребляемой энергии – оптическая система для освещения улиц

AREA1 70W/BP HST CL2 ANT STR			9,3	96255626
AREA1 70W/BP HST CL2 SR STR			9,3	96255628
AREA1 150W/BP HST CL2 ANT STR			10,3	96255810
AREA1 150W/BP HST CL2 SR STR			10,3	96255812
AREA1 100W/BP HST CL2 ANT STR			9,5	96255711
AREA1 100W/BP HST CL2 SR STR			9,5	96255713

Areaflood 1 Стандартный ПРА - минифотоэлемент

AREA1 100W HST-MF/L PM ANT A/S	ST	E40	8,8	96255736
AREA1 100W HST-MF/L PM SR A/S	ST	E40	8,8	96255738
AREA1 70W HST-MF/L PM ANT A/S	ST	E27	8,5	96255640
AREA1 70W HST-MF/L PM SR A/S	ST	E27	8,5	96255642
AREA1 150W HST-MF/L PM ANT A/S	ST	E40	9,2	96255834
AREA1 150W HIT-CE/L830 PM ANT A/S	MT	E40	9,2	96255785
AREA1 150W HIT-CE/L830 PM SR A/S	MT	E40	9,2	96255787
AREA1 150W HST-MF/L PM SR A/S	ST	E40	9,2	96255836
AREA1 70W HIT-CE/L830 PM ANT A/S	MT	E27	8,5	96255598
AREA1 70W HIT-CE/L830 PM SR A/S	MT	E27	8,5	96255600
AREA1 100W HIT-CE/L830 PM ANT A/S	MT	E40	8,8	96255692
AREA1 100W HIT-CE/L830 PM SR A/S	MT	E40	8,8	96255694

Areaflood 1 Стандартный ПРА – минифотоэлемент – оптическая система для освещения улиц

AREA1 100W HST-MF/L PM ANT STR			9	96255737
AREA1 100W HST-MF/L PM SR STR			9	96255739
AREA1 70W HST-MF/L PM ANT STR			8,8	96255641
AREA1 70W HST-MF/L PM SR STR			8,8	96255643
AREA1 150W HIT-CE/L830 PM ANT STR			9,5	96255786
AREA1 150W HIT-CE/L830 PM SR STR			9,5	96255788

Areaflood

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
AREA1 150W HST-MF/L PM ANT STR			9,5	96255835
AREA1 150W HST-MF/L PM SR STR			9,5	96255837
AREA1 70W HIT-CE/L830 PM ANT STR			8,8	96255599
AREA1 70W HIT-CE/L830 PM SR STR			8,8	96255601
AREA1 100W HIT-CE/L830 PM ANT STR			9	96255693
AREA1 100W HIT-CE/L830 PM SR STR			9	96255695
Areaflood 1 Электронный ПРА				
AREA1 42W TC-TEL HF CL2 ANT A/S	FSM	GX24q-4	7,3	96254407
AREA1 140W HIT-CE DGE CL2 ANT A/S	MT	PGZ12	8,1	96254412
AREA1 150W HIT-DE DGE CL2 SR A/S	MD	RX7s	7,5	96255065
AREA1 70W HST DGE CL2 ANT A/S	ST	E27	7,5	96255612
AREA1 70W HST DGE CL2 SR A/S	ST	E27	7,5	96255614
AREA1 100W HST DGE CL2 ANT A/S	ST	E40	7,7	96255714
AREA1 100W HST DGE CL2 SR A/S	ST	E40	7,7	96255716
AREA1 100W HST-MF/L DGE ANT A/S	ST	E40	7,7	96255718
AREA1 100W HST-MF/L DGE SR A/S	ST	E40	7,7	96255724
AREA1 70W HST-MF/L DGE ANT A/S	ST	E27	7,5	96255629
AREA1 70W HST-MF/L DGE SR A/S	ST	E27	7,5	96255635
AREA1 140W HIT-CE DGE CL2 SR A/S	MT	PGZ12	8,1	96255743
AREA1 90W HIT-CE DGE CL2 ANT A/S	MT	PGZ12	8,1	96255646
AREA1 90W HIT-CE DGE CL2 SR A/S	MT	PGZ12	8,1	96255648
AREA1 90W HIT-CE/L620 DGE ANT A/S	MT	PGZ12	8,1	96255650
AREA1 140W HIT-CE/L620 DGE ANT A/S	MT	PGZ12	8,1	96255745
AREA1 140W HIT-CE/L620 DGE SR A/S	MT	PGZ12	8,1	96255751
AREA1 150W HIDE CL2 ANT A/S	MT	E40	7,5	96255756
AREA1 150W HIT DGE CL2 SR A/S	MT	E40	7,5	96255758
AREA1 90W HIT-CE/L620 DGE SR A/S	MT	PGZ12	8,1	96255656
AREA1 100W HIT DGE CL2 ANT A/S	MT	E40	7,5	96255662
AREA1 100W HIT DGE CL2 SR A/S	MT	E40	7,5	96255664
AREA1 42W TC-TEL/L830 HF ANT A/S	FSM	GX24q-4	7,3	96255553
AREA1 42W TC-TEL/L830 HF SR A/S	FSM	GX24q-4	7,3	96255554
AREA1 150W HIT-CE/L830 DGE ANT A/S	MT	E40	7,5	96255776
AREA1 150W HIT-CE/L830 DGE SR A/S	MT	E40	7,5	96255782
AREA1 150W HST-MF/L DGE SR A/S	ST	E40	7,7	96255823
AREA1 150W HIT-DE DGE CL2 ANT A/S	MD	RX7s	7,5	96255790
AREA1 45W HIT-CE DGE CL2 ANT A/S	MT	PGZ12	8	96255557
AREA1 45W HIT-CE DGE CL2 SR A/S	MT	PGZ12	8	96255559
AREA1 45W HIT-CE/L620 DGE ANT A/S	MT	PGZ12	8	96255561
AREA1 45W HIT-CE/L620 DGE SR A/S	MT	PGZ12	8	96255564
AREA1 150W HIT-DE-CE/L830 DGE ANT A/S	MD	RX7s	7,5	96255793
AREA1 150W HIT-DE-CE/L830 DGE SR A/S	MD	RX7s	7,5	96255794
AREA1 60W HIT-CE DGE CL2 ANT A/S	MT	PGZ12	8	96255572
AREA1 60W HIT-CE DGE CL2 SR A/S	MT	PGZ12	8	96255574
AREA1 60W HIT-CE/L620 DGE ANT A/S	MT	PGZ12	8	96255576
AREA1 150W HST DGE CL2 ANT A/S	ST	E40	7,7	96255813
AREA1 150W HST DGE CL2 SR A/S	ST	E40	7,7	96255815
AREA1 150W HST-MF/L DGE ANT A/S	ST	E40	7,7	96255817

Areaflood

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
AREA1 60W HIT-CE/L620 DGE SR A/S	MT	PGZ12	8	96255577
AREA1 70W HIT DGE CL2 ANT A/S	MT	E27	8	96255581
AREA1 70W HIT DGE CL2 SR A/S	MT	E27	8	96255582
AREA1 70W HIT-CE/L830 DGE ANT A/S	MT	E27	7,5	96255588
AREA1 70W HIT-CE/L830 DGE SR A/S	MT	E27	7,5	96255594
AREA1 100W HIT-CE/L830 DGE ANT A/S	MT	E40	7,5	96255682
AREA1 100W HIT-CE/L830 DGE SR A/S	MT	E40	7,5	96255688
AREA1 70W HIT-DE DGE CL2 ANT A/S	MD	RX7s	7,4	96255604
AREA1 70W HIT-DE DGE CL2 SR A/S	MD	RX7s	7,4	96255605
AREA1 70W HIT-DE-CE/L830 DGE ANT A/S	MD	RX7s	7,4	96255608
AREA1 70W HIT-DE-CE/L830 DGE SR A/S	MD	RX7s	7,4	96255609
AREA1 42W TC-TEL HF CL2 SR A/S	FSM	GX24q-4	7,3	96254141

Areaflood 1 Электронный ПРА – оптическая система для освещения улиц

AREA1 57W TC-TEL HF CL2 ANT STR			7,7	96255566
AREA1 57W TC-TEL HF CL2 SR STR			7,7	96255567
AREA1 57W TC-TEL/L830 HF ANT STR			7,7	96255568
AREA1 57W TC-TEL/L830 HF SR STR			7,7	96255569

Areaflood 1 Электронный ПРА - аварийный

AREA1 42W TC-TEL E3MT CL2 SR A/S	FSM	GX24q-4	7,5	96254408
AREA1 42W TC-TEL E3MT CL2 ANT A/S	FSM	GX24q-4	7,5	96254411
AREA1 42W TC-TEL/L830 E3MT ANT A/S	FSM	GX24q-4	7,5	96255551
AREA1 42W TC-TEL/L830 E3MT SR A/S	FSM	GX24q-4	7,5	96255552

Areaflood 1 Электронный ПРА – снижение потребляемой энергии

AREA1 70W/BP HST DGE CL2 ANT A/S	ST	E27	7,7	96255621
AREA1 70W/BP HST DGE CL2 SR A/S	ST	E27	7,7	96255623
AREA1 150W/BP HST DGE CL2 ANT A/S	ST	E40	7,9	96255805
AREA1 150W/BP HST DGE CL2 SR A/S	ST	E40	7,9	96255807
AREA1 100W/BP HST DGE CL2 ANT A/S	ST	E40	8,1	96255706
AREA1 100W/BP HST DGE CL2 SR A/S	ST	E40	8,1	96255708

Areaflood 1 Электронный ПРА - минифотозаэлемент

AREA1 100W HST-MF/L DGE PM ANT A/S	ST	E40	7,7	96255720
AREA1 100W HST-MF/L DGE PM SR A/S	ST	E40	7,7	96255722
AREA1 70W HST-MF/L DGE PM ANT A/S	ST	E27	7,5	96255631
AREA1 70W HST-MF/L DGE PM SR A/S	ST	E27	7,5	96255633
AREA1 90W HIT-CE/L620 DGE PM ANT A/S	MT	PGZ12	8,1	96255652
AREA1 90W HIT-CE/L620 DGE PM SR A/S	MT	PGZ12	8,1	96255654
AREA1 140W HIT-CE/L620 DGE PM ANT A/S	MT	PGZ12	8,1	96255747
AREA1 140W HIT-CE/L620 DGE PM SR A/S	MT	PGZ12	8,1	96255749
AREA1 150W HST-MF/L DGE PM ANT A/S	ST	E40	7,7	96255819
AREA1 42W TC-TEL/L830 HF PM ANT A/S	FSM	GX24q-4	7,3	96255555
AREA1 150W HIT-CE/L830 DGE PM ANT A/S	MT	E40	7,5	96255778
AREA1 150W HIT-CE/L830 DGE PM SR A/S	MT	E40	7,5	96255780
AREA1 150W HST-MF/L DGE PM SR A/S	ST	E40	7,7	96255821

Areaflood

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
AREA1 42W TC-TEL/L830 HF PM SR A/S	FSM	GX24q-4	7,3	96255556
AREA1 45W HIT-CE/L620 DGE PM ANT A/S	MT	PGZ12	8	96255562
AREA1 45W HIT-CE/L620 DGE PM SR A/S	MT	PGZ12	8	96255563
AREA1 60W HIT-CE/L620 DGE PM ANT A/S	MT	PGZ12	8	96255578
AREA1 60W HIT-CE/L620 DGE PM SR A/S	MT	PGZ12	8	96255579
AREA1 70W HIT-CE/L830 DGE PM ANT A/S	MT	E27	7,5	96255590
AREA1 70W HIT-CE/L830 DGE PM SR A/S	MT	E27	7,5	96255592
AREA1 100W HIT-CE/L830 DGE PM ANT A/S	MT	E40	7,5	96255684
AREA1 100W HIT-CE/L830 DGE PM SR A/S	MT	E40	7,5	96255686

Areaflood 1 Электронный ПРА – минифотозлемент – оптическая система для освещения улиц

AREA1 57W TC-TEL/L830 HF PM ANT STR	FSM	GX24q-5	7,7	96255570
AREA1 57W TC-TEL/L830 HF PM SR STR	FSM	GX24q-5	7,7	96255571

Areaflood 1 Аксессуары

AREA1 FILTER YEL SR			1,4	96255336
AREA1 AGS SR			1,9	96255328
AREA1 FILTER YEL ANT			1,4	96255335
AREA1 LV ANT			1,4	96255337
AREA1 LV SR			1,4	96255338
AREA1 WG ANT			1,9	96255339
AREA1 WG SR			1,9	96255340
AREA1 FILTER GRN SR			1,4	96255332
AREA1 FILTER RD ANT			1,4	96255333
AREA1 FILTER BLU ANT			1,4	96255329
AREA1 FILTER BLU SR			1,4	96255330
AREA1 FILTER GRN ANT			1,4	96255331
AREA1 AGS ANT			1,9	96255327
AREA1 FILTER RD SR			1,4	96255334

Areaflood 2 Стандартный ПРА

AREA2 250W HID CL2 ANT A/S2	ST/MT	E40	15,7	96254421
AREA2 400W HID CL2 ANT A/S6	ST/MT	E40	20	96254425
AREA2 150W HID CL2 ANT A/S6	ST/MT	E40	14,4	96255252
AREA2 400W HST-MF/L ANT A/S6	ST	E40	17	96255075
AREA2 400W HID CL2 SR A/S6	ST/MT	E40	20	96255083
AREA2 250W HID CL2 ANT A/S3	ST/MT	E40	15,7	96255253
AREA2 250W HID CL2 ANT A/S6	ST/MT	E40	15,7	96255254
AREA2 250W HID CL2 SR A/S3	ST/MT	E40	15,7	96255255
AREA2 250W HID CL2 SR A/S6	ST/MT	E40	15,7	96255256
AREA2 250W HIT/L742 SR A/S6	MT	E40	15,7	96255257
AREA2 250W HIT-DE CL2 ANT A/S6	MD	Fc2	15,7	96255258
AREA2 250W HST-MF/L SR A/S6	ST	E40	15,7	96255259
AREA2 400W HID CL2 ANT A/S3	ST/MT	E40	17	96255260
AREA2 400W HID CL2 SR A/S3	ST/MT	E40	17	96255261
AREA2 400W HIT-DE CL2 ANT A/S6	MD	Fc2	17	96255263
AREA2 400W HST-MF/L ANT A/S3	ST	E40	17	96255264

Areaflood

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
AREA2 400W HST-MF/L SR A/S3	ST	E40	17	96255265
AREA2 400W HST-MF/L SR A/S6	ST	E40	17	96255266
AREA2 150W HST-MF/L SR A/S6	ST	E40	14,4	96255879
AREA2 250W HID CL2 SR A/S2	ST/MT	E40	15,7	96255892
AREA2 400W HIT-DE/L842 ANT A/S6	MD	Fc2	17	96255972
AREA2 400W HIT-DE/L842 SR A/S3	MD	Fc2	17	96255975
AREA2 400W HIT-DE/L842 SR A/S6	MD	Fc2	17	96255976
AREA2 250W HIT/L742 ANT A/S3	MT	E40	15,7	96255907
AREA2 250W HIT/L742 ANT A/S6	MT	E40	15,7	96255908
AREA2 250W HIT/L742 SR A/S3	MT	E40	15,7	96255912
AREA2 250W HIT-DE/L842 ANT A/S6	MD	Fc2	15,7	96255913
AREA2 250W HIT-DE/L842 SR A/S6	MD	Fc2	15,7	96255915
AREA2 600W HST CL2 WI NG ANT A/S3	ST		12,4	96255993
AREA2 600W HST CL2 WI NG ANT A/S6	ST		12,4	96255994
AREA2 600W HST CL2 WI NG SR A/S3	ST		12,4	96255995
AREA2 600W HST CL2 WI NG SR A/S6	ST		12,4	96255996
AREA2 600W HST-MF/L WI NG ANT A/S3	ST		12,4	96255997
AREA2 600W HST-MF/L WI NG ANT A/S6	ST		12,4	96255998
AREA2 600W HST-MF/L WI NG SR A/S3	ST		12,4	96255999
AREA2 250W HST-MF/L ANT A/S3	ST	E40	15,7	96255935
AREA2 250W HST-MF/L ANT A/S6	ST	E40	15,7	96255936
AREA2 250W HST-MF/L SR A/S3	ST	E40	15,7	96255941
AREA2 400W HID CL2 ANT A/S2	ST/MT	E40	17	96255955
AREA2 400W HID CL2 SR A/S2	ST/MT	E40	17	96255956
AREA2 400W HIT/L742 ANT A/S3	MT	E40	17	96255962
AREA2 400W HIT/L742 ANT A/S6	MT	E40	17	96255963
AREA2 400W HIT/L742 SR A/S3	MT	E40	17	96255968
AREA2 400W HIT/L742 SR A/S6	MT	E40	17	96255969
AREA2 400W HIT-DE CL2 ANT A/S3	MD	Fc2	17	96255970
AREA2 400W HIT-DE/L842 ANT A/S3	MD	Fc2	17	96255971
AREA2 150W HID CL2 ANT A/S3	ST/MT	E40	14,4	96255842
AREA2 150W HID CL2 ANT A/S2	ST/MT	E40	14,4	96255843
AREA2 150W HID CL2 SR A/S3	ST/MT	E40	14,4	96255845
AREA2 150W HID CL2 SR A/S6	ST/MT	E40	14,4	96255846
AREA2 150W HID CL2 SR A/S2	ST/MT	E40	14,4	96255847
AREA2 600W HST-MF/L WI NG SR A/S6	ST		12,4	96256000
AREA2 150W HIT-CE/L830 ANT A/S3	MT	E40	14,4	96255857
AREA2 150W HIT-CE/L830 SR A/S3	MT	E40	14,4	96255862
AREA2 150W HIT-CE/L830 SR A/S6	MT	E40	14,4	96255863
AREA2 150W HST-MF/L ANT A/S3	ST	E40	14,4	96255872
AREA2 150W HST-MF/L ANT A/S6	ST	E40	14,4	96255873
AREA2 150W HST-MF/L SR A/S3	ST	E40	14,4	96255878
AREA2 150W HIT-CE/L830 ANT A/S6	MT	E40	14,4	96254137

Areaflood 2 Стандартный ПРА – оптическая система для освещения улиц

AREA2 150W HID CL2 SR STR			16,3	96255848
AREA2 150W HID CL2 ANT STR	ST/MT	E40	16,3	96255529

Areaflood

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
Areaflood 2 Стандартный ПРА – снижение потребляемой энергии				
AREA2 400W/BP HST CL2 ANT A/S3	ST	E40	18,5	96255985
AREA2 400W/BP HST CL2 ANT A/S6	ST	E40	18,5	96255986
AREA2 400W/BP HST CL2 SR A/S3	ST	E40	18,5	96255987
AREA2 400W/BP HST CL2 SR A/S6	ST	E40	18,5	96255988
AREA2 250W/BP HST CL2 ANT A/S3	ST	E40	17	96255923
AREA2 250W/BP HST CL2 ANT A/S6	ST	E40	17	96255924
AREA2 250W/BP HST CL2 SR A/S3	ST	E40	17	96255925
AREA2 250W/BP HST CL2 SR A/S6	ST	E40	17	96255926
Areaflood 2 Стандартный ПРА - Горячее зажигание дуги				
AREA2 250W HIT-DE/L842 HR ANT A/S6	MD	Fc2	13,1	96255066
AREA2 400W HIT-DE/L842 HR ANT A/S6	MD	Fc2	13,1	96255973
AREA2 400W HIT-DE/L842 HR SR A/S6	MD	Fc2	13,1	96255974
AREA2 250W HIT-DE/L842 HR SR A/S6	MD	Fc2	13,1	96255914
Areaflood 2 Стандартный ПРА – Telea				
AREA2 250W HST LSC CL2 ANT A/S6	ST	E40	17	96254423
AREA2 400W HST LSC CL2 ANT A/S3	ST	E40	18,5	96255977
AREA2 400W HST LSC CL2 ANT A/S6	ST	E40	18,5	96255978
AREA2 400W HST LSC CL2 SR A/S3	ST	E40	18,5	96255979
AREA2 400W HST LSC CL2 SR A/S6	ST	E40	18,5	96255980
AREA2 250W HST LSC CL2 ANT A/S3	ST	E40	17	96255916
AREA2 250W HST LSC CL2 SR A/S3	ST	E40	17	96255917
AREA2 250W HST LSC CL2 SR A/S6	ST	E40	17	96255918
Areaflood 2 Стандартный ПРА - минифотозаэлемент				
AREA2 250W HIT/L742 PM ANT A/S3	MT	E40	15,7	96255072
AREA2 250W HIT/L742 PM ANT A/S6	MT	E40	15,7	96255909
AREA2 250W HIT/L742 PM SR A/S3	MT	E40	15,7	96255910
AREA2 250W HIT/L742 PM SR A/S6	MT	E40	15,7	96255911
AREA2 400W HST-MF/L PM ANT A/S3	ST	E40	17	96255989
AREA2 400W HST-MF/L PM ANT A/S6	ST	E40	17	96255990
AREA2 400W HST-MF/L PM SR A/S3	ST	E40	17	96255991
AREA2 400W HST-MF/L PM SR A/S6	ST	E40	17	96255992
AREA2 250W HST-MF/L PM ANT A/S3	ST	E40	15,7	96255937
AREA2 250W HST-MF/L PM ANT A/S6	ST	E40	15,7	96255938
AREA2 250W HST-MF/L PM SR A/S3	ST	E40	15,7	96255939
AREA2 250W HST-MF/L PM SR A/S6	ST	E40	15,7	96255940
AREA2 400W HIT/L742 PM ANT A/S3	MT	E40	17	96255964
AREA2 400W HIT/L742 PM ANT A/S6	MT	E40	17	96255965
AREA2 400W HIT/L742 PM SR A/S3	MT	E40	17	96255966
AREA2 400W HIT/L742 PM SR A/S6	MT	E40	17	96255967
AREA2 150W HIT-CE/L830 PM ANT A/S3	MT	E40	14,4	96255858
AREA2 150W HIT-CE/L830 PM ANT A/S6	MT	E40	14,4	96255859
AREA2 150W HIT-CE/L830 PM SR A/S3	MT	E40	14,4	96255860

Areaflood

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кВт)	Код SAP
AREA2 150W HIT-CE/L830 PM SR A/S6	MT	E40	14,4	96255861
AREA2 150W HST-MF/L PM ANT A/S3	ST	E40	14,4	96255874
AREA2 150W HST-MF/L PM ANT A/S6	ST	E40	14,4	96255875
AREA2 150W HST-MF/L PM SR A/S3	ST	E40	14,4	96255876
AREA2 150W HST-MF/L PM SR A/S6	ST	E40	14,4	96255877

Areaflood 2 Электронный ПРА

AREA2 E40 CL2 NG ANT A/S6	ST/MT	E40	12,1	96255262
AREA2 250W HIDE DGE CL2 ANT A/S3	ST/MT	E40	13,7	96255893
AREA2 250W HIDE DGE CL2 ANT A/S6	ST/MT	E40	13,7	96255894
AREA2 250W HIDE DGE CL2 ANT A/S2	ST/MT	E40	13,7	96255895
AREA2 250W HIDE DGE CL2 SR A/S3	ST/MT	E40	13,7	96255896
AREA2 250W HIDE DGE CL2 SR A/S6	ST/MT	E40	13,7	96255897
AREA2 250W HIDE DGE CL2 SR A/S2	ST/MT	E40	13,7	96255898
AREA2 250W HIT/L742 DGE ANT A/S3	MT	E40	13,7	96255899
AREA2 250W HIT/L742 DGE ANT A/S6	MT	E40	13,7	96255900
AREA2 250W HIT/L742 DGE SR A/S3	MT	E40	13,7	96255905
AREA2 250W HIT/L742 DGE SR A/S6	MT	E40	13,7	96255906
AREA2 250W HST-MF/L DGE ANT A/S3	ST	E40	13,7	96255927
AREA2 250W HST-MF/L DGE ANT A/S6	ST	E40	13,7	96255928
AREA2 250W HST-MF/L DGE SR A/S3	ST	E40	13,7	96255933
AREA2 250W HST-MF/L DGE SR A/S6	ST	E40	13,7	96255934
AREA2 E40 CL2 NG ANT A/S3	ST/MT	E40	12,1	96255957
AREA2 E40 CL2 NG ANT A/S2	ST/MT	E40	12,1	96255958
AREA2 E40 CL NG SR A/S3	ST/MT	E40	12,1	96255959
AREA2 E40 CL2 NG SR A/S6	ST/MT	E40	12,1	96255960
AREA2 E40 CL2 NG SR A/S2	ST/MT	E40	12,1	96255961
AREA2 150W HIT DGE CL2 ANT A/S3	MT	E40	12,8	96255849
AREA2 150W HIT DGE CL2 ANT A/S6	MT	E40	12,8	96255850
AREA2 150W HIT DGE CL2 ANT A/S2	MT	E40	12,8	96255851
AREA2 150W HST DGE CL2 ANT A/S3	ST	E40	12,8	96255853
AREA2 150W HST DGE CL2 ANT A/S6	ST	E40	12,8	96255854
AREA2 150W HST DGE CL2 ANT A/S2	ST	E40	12,8	96255855
AREA2 150W HST-MF/L DGE ANT A/S3	ST	E40	12,8	96255864
AREA2 150W HST-MF/L DGE ANT A/S6	ST	E40	12,8	96255865
AREA2 150W HST-MF/L DGE SR A/S3	ST	E40	12,8	96255870
AREA2 150W HST-MF/L DGE SR A/S6	ST	E40	12,8	96255871

Areaflood 2 Электронный ПРА – оптическая система для освещения улиц

AREA2 140W HIT-CE DGE CL2 ANT STR			15	96255840
AREA2 140W HIT-CE DGE CL2 SR STR			15	96255841
AREA2 150W HIT DGE CL2 ANT STR			15	96255852
AREA2 150W HST DGE CL2 ANT STR			15	96255856

Areaflood 2 Электронный ПРА – снижение потребляемой энергии

AREA2 E40 CL2 NG ANT A/S3	ST	E40	12,1	96255981
AREA2 E40 CL2 NG ANT A/S6	ST	E40	12,1	96255982

Areaflood

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
AREA2 E40 CL2 NG SR A/S3	ST	E40	12,1	96255983
AREA2 E40 CL2 NG SR A/S6	ST	E40	12,1	96255984
AREA2 250W/BP HST DGE CL2 ANT A/S3	ST	E40	13,7	96255919
AREA2 250W/BP HST DGE CL2 ANT A/S6	ST	E40	13,7	96255920
AREA2 250W/BP HST DGE CL2 SR A/S3	ST	E40	13,7	96255921
AREA2 250W/BP HST DGE CL2 SR A/S6	ST	E40	13,7	96255922

Areaflood 2 Электронный ПРА - минифотоэлемент

AREA2 250W HIT/L742 DGE PM ANT A/S3	MT	E40	13,7	96255901
AREA2 250W HIT/L742 DGE PM ANT A/S6	MT	E40	13,7	96255902
AREA2 250W HIT/L742 DGE PM SR A/S3	MT	E40	13,7	96255903
AREA2 250W HIT/L742 DGE PM SR A/S6	MT	E40	13,7	96255904
AREA2 250W HST-MF/L DGE PM ANT A/S3	ST	E40	13,7	96255929
AREA2 250W HST-MF/L DGE PM ANT A/S6	ST	E40	13,7	96255930
AREA2 250W HST-MF/L DGE PM SR A/S3	ST	E40	13,7	96255931
AREA2 250W HST-MF/L DGE PM SR A/S6	ST	E40	13,7	96255932
AREA2 150W HST-MF/L DGE PM ANT A/S3	ST	E40	12,8	96255866
AREA2 150W HST-MF/L DGE PM ANT A/S6	ST	E40	12,8	96255867
AREA2 150W HST-MF/L DGE PM SR A/S3	ST	E40	12,8	96255868
AREA2 150W HST-MF/L DGE PM SR A/S6	ST	E40	12,8	96255869

Areaflood 2 Аксессуары

AREA2 AGS SR			2,9	96255342
AREA2 FILTER BLU ANT			2,4	96255343
AREA2 FILTER RD ANT			2,4	96255347
AREA2 WG ANT			2,9	96255353
AREA2 WG SR			2,9	96255354
AREA2 FILTER BLU SR			2,4	96255344
AREA2 FILTER GRN ANT			2,4	96255345
AREA2 FILTER GRN SR			2,4	96255346
AREA2 LV SR			2,4	96255352
AREA2 AGS ANT			2,9	96255341
AREA2 FILTER YEL ANT			2,4	96255349
AREA2 FILTER YEL SR			2,4	96255350
AREA2 LV ANT			2,4	96255351
AREA2 FILTER RD SR			2,4	96255348

Areaflood Аксессуары

AREA MTP 60MM SR			1,8	96256063
AREA MTP 76MM ANT			1,8	96256060
AREA MTP 60MM ANT			1,8	96256062
AREA MTP 76MM SR			1,8	96256061
AREA1 MFX DECO 60MM ANT			5,2	96256105
AREA1 MFX DECO 60MM SR			5,2	96256106