



# EFix – инновационная оптика и энергосбережение

## EFix TBS260

EFix TBS260 – это модульный встраиваемый светильник для люминесцентных ламп TL5. Его высота всего 55 мм, что достигается, в том числе, за счет исключительно плоской выступающей части рамки. Светильник встраивается в потолки с видимыми и скрытыми профилями и размером ячейки 600 мм, а также в гипсокартонные потолки. Встраиваемый EFix TBS260 предоставляет широкий выбор мини-оптики, оптимальной для общего освещения и снабженной стандартными отверстиями для воздушной вентиляции. Дополнительный контроллер Luxsense позволит снизить энергопотребление. В зависимости от уровня естественного освещения, будет изменяться уровень освещенности, создаваемый светильником. В комплект поставки входят внешний соединитель для подключения электропитания (без необходимости открывать корпус) и лампа, это делает светильник очень простым в монтаже. Встраиваемые EFix TBS260 выпускаются в квадратной 3- и 4-ламповой версии и 2-ламповой прямоугольной версии. Монтируемые на поверхность EFix TCS260 и подвесные EFix TPS260 дополняют линейку светильников Philips EFix для общего освещения в офисах и магазинах.

### Преимущества

- Simple mounting, with a modular recessed luminaire for TL5 lamps measuring only 55 mm in overall height and featuring a very flat rim
- Optimized for general lighting applications with a choice of mini-optics
- Energy savings through TL5 electronic ballast and optional Luxsense control system


### Спецификации

• Тип	TBS260	• Опции	Аварийное освещение: 1 час (EL1), 3 часа (EL3) Управление освещением: контроллер уровня естественной освещенности Luxsense (LX) Раздельное включение ламп (SW)
• Потолочная система	Размеры модулей: 600 x 600, 300 x 1200, опционально 600 x 1200 мм Потолки с видимыми и скрытыми профилями и гипсокартонные потолки	• Материалы и отделка	Корпус: сталь, покрытая белым лаком Оптика: алюминий Рассеиватель: полиэтилентерефталат (PET)
• Допустимый тип ламп	Люминесцентные: - прямоугольная версия: 2 x MASTER TL5 / G5 / 28, 54 W, опционально 3 x или 4 x - квадратная версия: 3 x или 4 x MASTER TL5 / G5 / 14, 24 W	• Установка	Индивидуально; вставляются в модульные потолки с видимыми профилями или встраиваются с помощью скоб в потолки со скрытыми профилями и гипсокартонные потолки (толщина гипсокартона 13, 15, 18 или 26 мм)
• Лампа в комплекте	Да (цветовые характеристики 830 или 840) Нет	• Аксессуары	Скобы ZBS160 MB (4 шт.) для потолков со скрытыми профилями, Клипсы ZGS260 PLA (40 шт.) для гипсокартонных потолков, Т-образный соединительный элемент M/F: ZBS160 TC3 (4 шт.)
• ПРА	Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - ВЧ теплого старта (HFP) - ВЧ регулируемый (HFR)	• Замечания	Предусмотрены отверстия для воздушной вентиляции (не для версии с призматическим P- рассеивателем)
• Оптика	Зеркальная оптика, двойная парабола (C6) Полузеркальная оптика, двойная парабола (D6) Матированная оптика, двойная парабола (M6) Матированная оптика, рифленые поперечные ламели (M2)	• Области применения	Офисы, образовательные учреждения, торговые помещения
• Рассеиватель (только для 14 Вт квадратной версии)	Призматический рассеиватель (P)		
• Соединение	Подобный коннектору Wieland – 3-проводный зажимной коннектор (W) или 5-проводный коннектор Wieland (W5) Зажимной коннектор (PI)		

### Похожие продукты




EFix TBS260 встраиваемый светильник с люминесцентными лампами TL5 и зеркальной алюминиевой OLC оптикой с 3-мерными ламелями (C6)

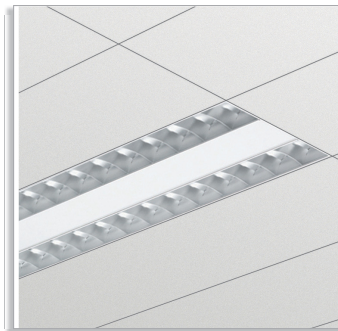


EFix TBS260 recessed luminaire with TL5 fluorescent lamps and OLC semi-high-gloss aluminum optics with 3D lamellae (D6)


## Похожие продукты




EFix TBS260 встраиваемый светильник с люминесцентными лампами TL5 и матированной алюминиевой оптикой с профилированными ламелями (M2)




EFix TBS260 recessed luminaire with TL5 fluorescent lamps and OLC matt aluminum optics with 3D lamellae (M6)




EFix TBS260 встраиваемый светильник с люминесцентными лампами TL5 и зеркальной алюминиевой OLC оптикой с 3-мерными ламелями (C6)



EFix TBS260 встраиваемый светильник с люминесцентными лампами TL5 и полужеркальной алюминиевой OLC оптикой с 3-мерными ламелями (D6)




EFix TBS260 встраиваемый светильник с люминесцентными лампами TL5 и матированной алюминиевой оптикой с профилированными ламелями (M2)




EFix TBS260 recessed luminaire with TL5 fluorescent lamps and OLC matt aluminum optics with 3D lamellae (M6)




EFix TBS260 встраиваемый светильник с люминесцентными лампами TL5 и призматическим рассеивателем (P)



EFix TBS260 встраиваемый светильник с люминесцентными лампами TL5 и зеркальной алюминиевой OLC оптикой с 3-мерными ламелями (C6)



EFix TBS260 recessed luminaire with TL5 fluorescent lamps and OLC semi-high-gloss aluminum optics with 3D lamellae (D6)




EFix TBS260 встраиваемый светильник с люминесцентными лампами TL5 и матированной алюминиевой оптикой с OLC оптикой с 3-мерными ламелями (M6)

## Похожие продукты



EFix TBS260 recessed luminaire with TL5 fluorescent lamps and prismatic cover (P)

## Чертеж размеров

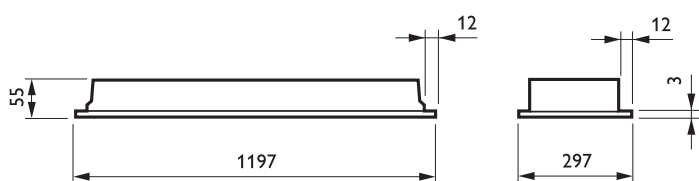

TBS260 28, 54 Вт



TBS260 14, 24 Вт

## Аксессуары



ZGS260 PLA (40PCS)

Скобы для гипсоркартонных потолков  
(ZGS260 PLA)

## Сведения о продукте

Mains connection plug and cable



4-ламповый




## Сведения о продукте







## Фотометрические данные

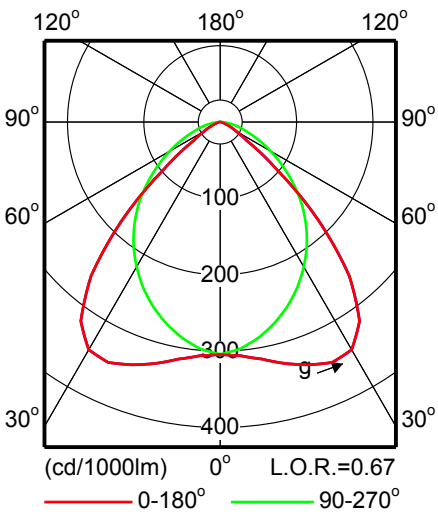


TBS260 2xTL5-28W HFP M2

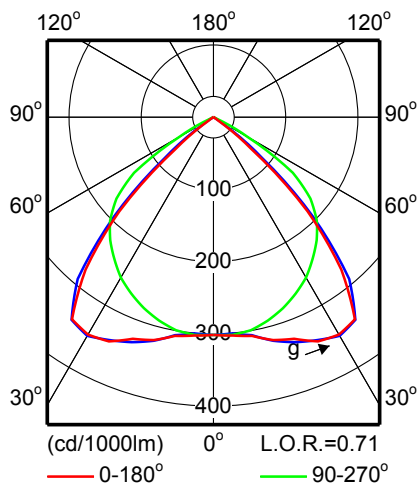


TBS260 2xTL5-28W HFP D6

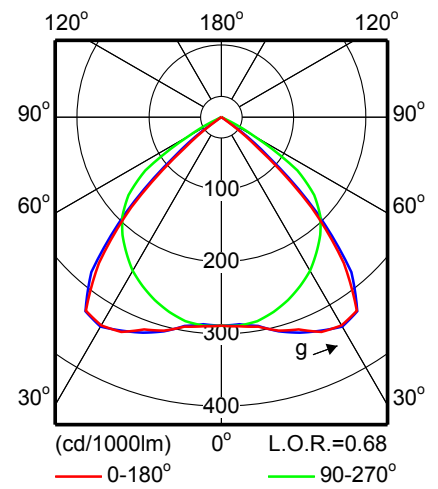


TBS260 2xTL5-54W HFP D6

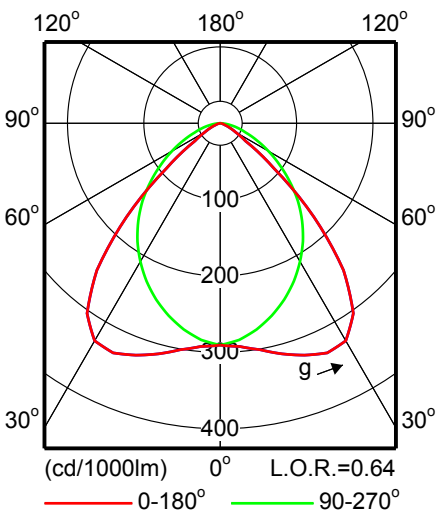


TBS260 3xTL5-14W HFP M2

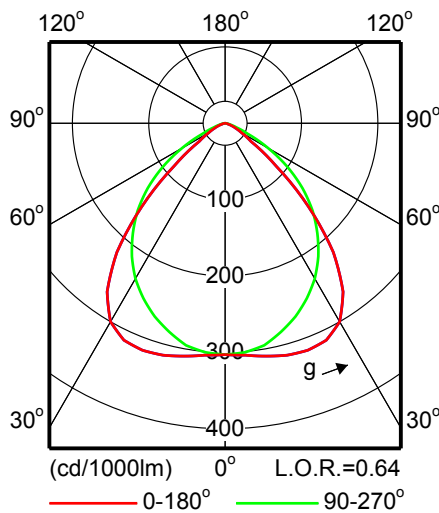


TBS260 3xTL5-14W HFP M6

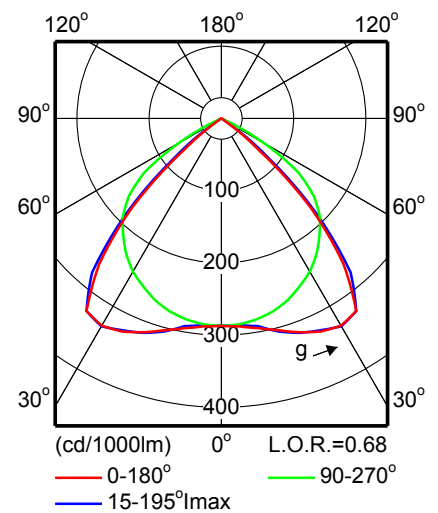


TBS260 3xTL5-14W HFP C6

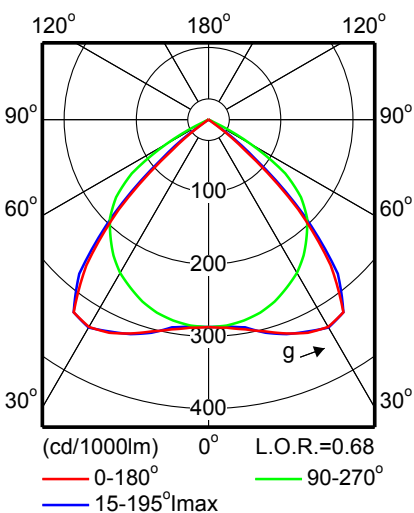

TBS260 3xTL5-14W HFP D6









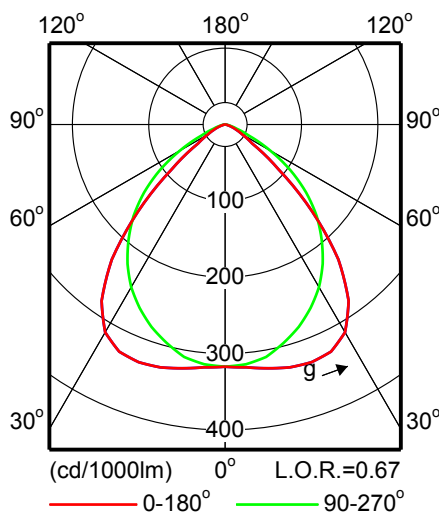


TBS260 4xTL5-14W HFP M6

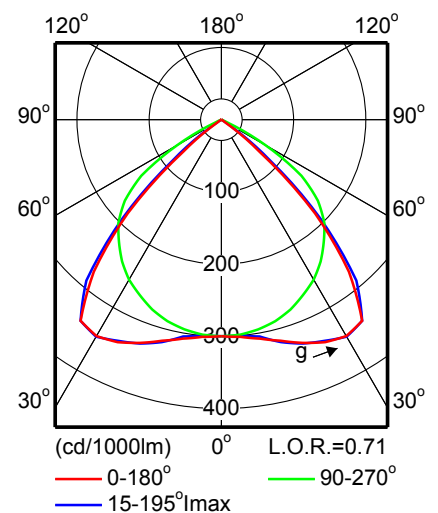


TBS260 4xTL5-14W HFP D6

Фотометрические данные

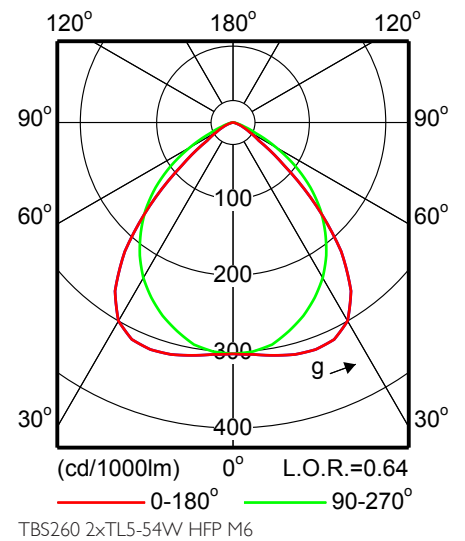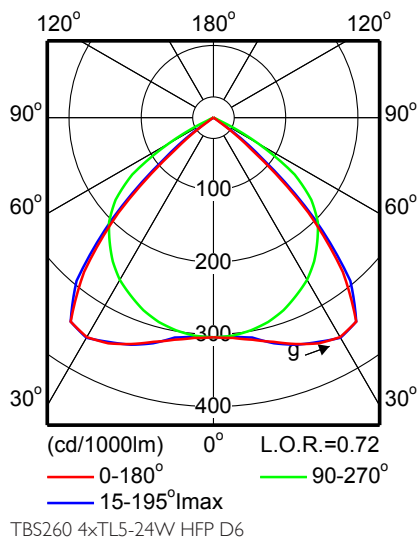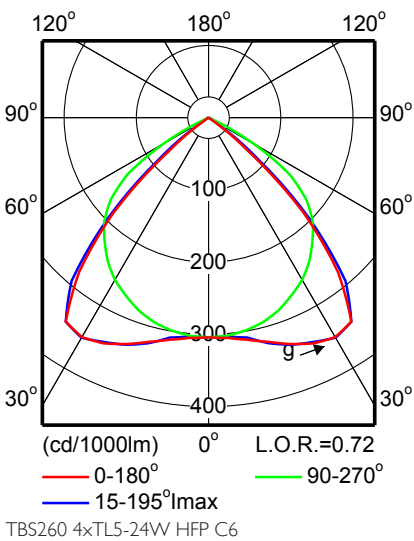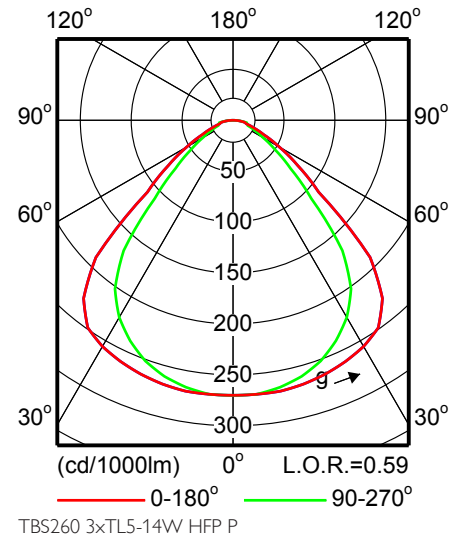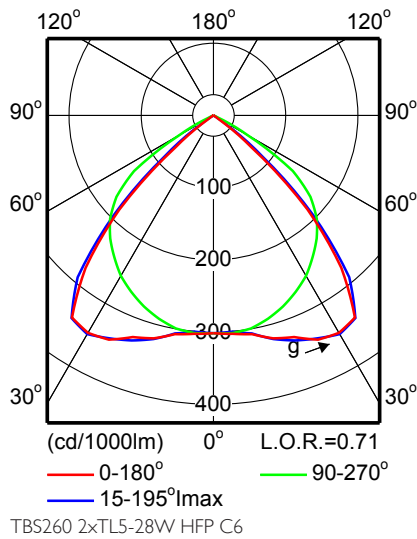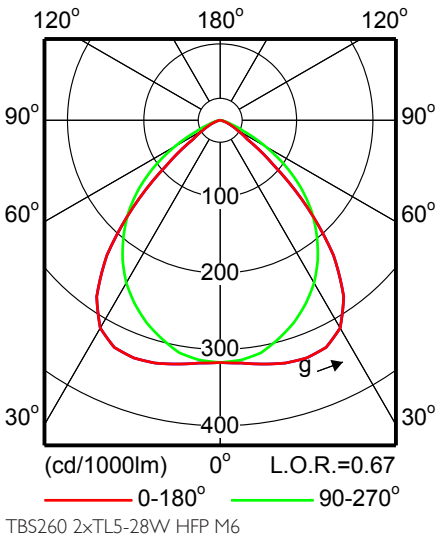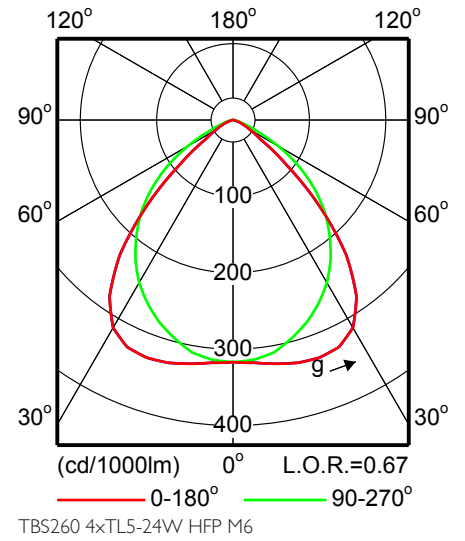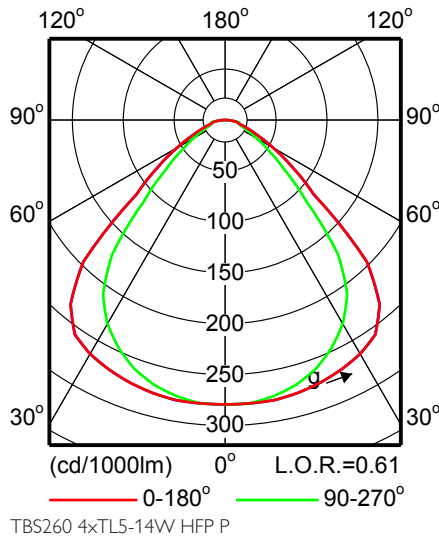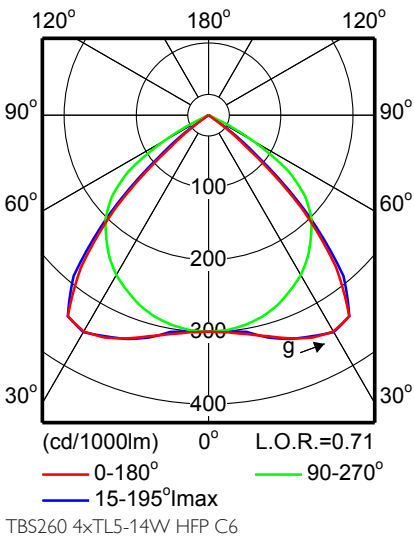



## Фотометрические данные

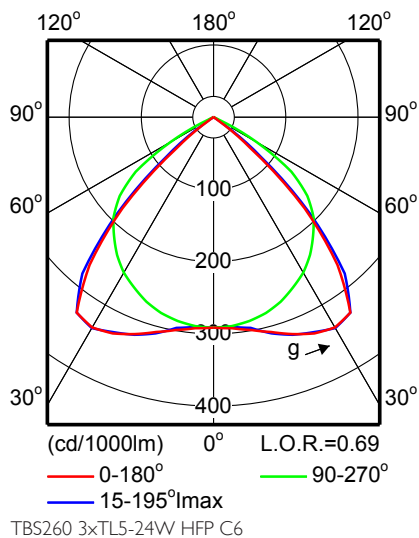

## Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	ПРА	Комплект с лампой
699479 00	TBS260	2	C6	TL5	28	840	No	230-240	IP20	HFP	K
699912 00	TBS260	2	C6	TL5	28	830	No	230-240	IP20	HFP	K
699998 00	TBS260	2	C6	TL5	28	840	No	230-240	IP20	HFR	K
699073 00	TBS260	2	C6	TL5	28	840	No	230-240	IP20	HFR	K
698496 00	TBS260	2	D6	TL5	28	840	No	230-240	IP20	HFP	K
698502 00	TBS260	2	D6	TL5	28	840	EL3	230-240	IP20	HFP	K
698526 00	TBS260	2	D6	TL5	54	840	No	230-240	IP20	HFP	K
699486 00	TBS260	2	D6	TL5	28	840	No	230-240	IP20	HFR	K
699493 00	TBS260	2	D6	TL5	28	840	No	230-240	IP20	HFR	K
699905 00	TBS260	2	D6	TL5	28	830	No	230-240	IP20	HFP	K
698458 00	TBS260	2	M2	TL5	28	830	No	230-240	IP20	HFP	K
699967 00	TBS260	2	M2	TL5	28	840	No	230-240	IP20	HFP	K
699462 00	TBS260	2	M6	TL5	28	840	No	230-240	IP20	HFP	K
699899 00	TBS260	2	M6	TL5	28	830	No	230-240	IP20	HFP	K
699981 00	TBS260	2	M6	TL5	28	840	No	230-240	IP20	HFR	K
699066 00	TBS260	2	M6	TL5	28	840	No	230-240	IP20	HFR	K
582352 00	TBS260	2	M6	TL5	54	840	No	230-240	IP20	HFP	K
698557 00	TBS260	3	C6	TL5	14	830	No	230-240	IP20	HFP	K
698601 00	TBS260	3	C6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFP	K
698663 00	TBS260	3	C6	TL5	14	840	EL3	230-240	IP20	HFP	K
699516 00	TBS260	3	C6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFR	K
699523 00	TBS260	3	C6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFR	K
577075 00	TBS260	3	C6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFD	K
577099 00	TBS260	3	C6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFD	K
577112 00	TBS260	3	C6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFD	K
577662 00	TBS260	3	C6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFD	K

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	ПРА	Комплект с лампой
578713 00	TBS260	3	C6	TL5	14	840	EL3	230-240	IP20	HFR-TD	K
575200 00	TBS260	3	C6	TL5	24	840	No	230-240	IP20	HFP	K
698595 00	TBS260	3	D6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFP	K
699615 00	TBS260	3	D6	TL5	14	830	No	230-240	IP20	HFP	K
699714 00	TBS260	3	D6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFR	K
699738 00	TBS260	3	D6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFR	K
698533 00	TBS260	3	M2	TL5	14	830	No	230-240	IP20	HFP	K
699684 00	TBS260	3	M2	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFP	K
698540 00	TBS260	3	M6	TL5	14	830	No	230-240	IP20	HFP	K
698571 00	TBS260	3	M6	TL5	14	830	No	230-240	IP20	HFR	K
698588 00	TBS260	3	M6	TL5	14	830	No	230-240	IP20	HFR	K
699509 00	TBS260	3	M6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFP	K
699707 00	TBS260	3	M6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFR	K
699721 00	TBS260	3	M6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFR	K
571622 00	TBS260	3	No	TL5	14	840	No	230-240	IP44	HFP	K
571639 00	TBS260	3	No	TL5	14	840	EL3	230-240	IP44	HFP	K
698717 00	TBS260	4	C6	TL5	14	830	No	230-240	IP20	HFP	K
698779 00	TBS260	4	C6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFP	K
698847 00	TBS260	4	C6	TL5	14	840	EL3	230-240	IP20	HFP	K
698854 00	TBS260	4	C6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFR	K
698861 00	TBS260	4	C6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFR	K
699745 00	TBS260	4	C6	TL5	14	830	EL3	230-240	IP20	HFP	K
699813 00	TBS260	4	C6	TL5	14	830	No	230-240	IP20	HFR	K
571691 00	TBS260	4	C6	TL5	24	840	No	230-240	IP20	HFP	K
577082 00	TBS260	4	C6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFD	K
577105 00	TBS260	4	C6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFD	K
577129 00	TBS260	4	C6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFD	K
577655 00	TBS260	4	C6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFD	K
698700 00	TBS260	4	D6	TL5	14	830	No	230-240	IP20	HFP	K
698755 00	TBS260	4	D6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFP	K
699547 00	TBS260	4	D6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFR	K
699561 00	TBS260	4	D6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFR	K
699820 00	TBS260	4	D6	TL5	14	830	No	230-240	IP20	HFR	K
571714 00	TBS260	4	D6	TL5	24	840	No	230-240	IP20	HFP	K
583748 00	TBS260	4	D6	TL5	14	830	EL1	230-240	IP20	HFP	K
698694 00	TBS260	4	M6	TL5	14	830	No	230-240	IP20	HFP	K
698762 00	TBS260	4	M6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFP	K
698816 00	TBS260	4	M6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFP	K
698908 00	TBS260	4	M6	TL5	24	840	No	230-240	IP20	HFP	K
699530 00	TBS260	4	M6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFR	K
699554 00	TBS260	4	M6	TL5	14	840	No	230-240	IP20	HFR	K
699806 00	TBS260	4	M6	TL5	14	830	No	230-240	IP20	HFR	K
698786 00	TBS260	4	No	TL5	14	840	No	230-240	IP44	HFP	K
571660 00	TBS260	4	No	TL5	14	840	EL3	230-240	IP44	HFP	K
571738 00	TBS260	4	No	TL5	24	840	No	230-240	IP44	HFP	K

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цветовой код лампы	Аварийное освещение	Напряжение питания	IP код	ПРА	Комплект с лампой
571745 00	TBS260	4	No	TL5	24	840	EL3	230-240	IP44	HFP	K
570960 99	ZGS260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Класс безопасности	Блок управления освещением	Тест с раскленной проволокой	оптический плафон	Класс ударопрочности	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
699479 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
699912 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
699998 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
699073 00	TBS260	CLI	LX	960/5	No	IK07	CE	ENEC
698496 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
698502 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
698526 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
699486 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
699493 00	TBS260	CLI	LX	960/5	No	IK07	CE	ENEC
699905 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
698458 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
699967 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
699462 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
699899 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
699981 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
699066 00	TBS260	CLI	LX	960/5	No	IK07	CE	ENEC
582352 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
698557 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
698601 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
698663 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
699516 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
699523 00	TBS260	CLI	LX	960/5	No	IK07	CE	ENEC
577075 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
577099 00	TBS260	CLI	ACL	960/5	No	IK07	CE	ENEC
577112 00	TBS260	CLI	ACL	960/5	No	IK07	CE	ENEC
577662 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
578713 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
575200 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
698595 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
699615 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
699714 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
699738 00	TBS260	CLI	LX	960/5	No	IK07	CE	ENEC
698533 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
699684 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
698540 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
698571 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
698588 00	TBS260	CLI	LX	960/5	No	IK07	CE	ENEC
699509 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC

Код заказа	Код семейства продукции	Класс безопасности	Блок управления освещением	Тест с раскаленной проволокой	оптический плафон	Класс ударопрочности	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
699707 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
699721 00	TBS260	CLI	LX	960/5	No	IK07	CE	ENEC
571622 00	TBS260	CLI	No	850/5	P	IK07	CE	ENEC
571639 00	TBS260	CLI	No	850/5	P	IK07	CE	ENEC
698717 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
698779 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
698847 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
698854 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
698861 00	TBS260	CLI	LX	960/5	No	IK07	CE	ENEC
699745 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
699813 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
571691 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
577082 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
577105 00	TBS260	CLI	ACL	960/5	No	IK07	CE	ENEC
577129 00	TBS260	CLI	ACL	960/5	No	IK07	CE	ENEC
577655 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
698700 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
698755 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
699547 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
699561 00	TBS260	CLI	LX	960/5	No	IK07	CE	ENEC
699820 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
571714 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
583748 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
698694 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
698762 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
698816 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
698908 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
699530 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
699554 00	TBS260	CLI	LX	960/5	No	IK07	CE	ENEC
699806 00	TBS260	CLI	No	960/5	No	IK07	CE	ENEC
698786 00	TBS260	CLI	No	850/5	P	IK07	CE	ENEC
571660 00	TBS260	CLI	No	850/5	P	IK07	CE	ENEC
571738 00	TBS260	CLI	No	850/5	P	IK07	CE	ENEC
571745 00	TBS260	CLI	No	850/5	P	IK07	CE	ENEC
570960 99	ZGS260	-	-	-	-	-	-	-



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2011, Март 3  
Данные для изменения