



# Gamea – стильный выбор

## Gamea

Gamea – подвесной светильник для освещения интерьеров, который добавит декоративности в архитектуру помещения. Доступны металлическая и призматическая версии с широким выбором ламп. Также доступны призматические светильники с прямым /отраженным светораспределением. Металлическая версия Gamea – это простой в установке декоративный светильник для пролетов средней высоты с корпусом, изготовленным из алюминия. Как аксессуары поставляются: экранирующая решетка, защитное стекло, стеклянный УФ-фильтр, текстурированное или декоративное стекло. Призматическая версия состоит из алюминиевого корпуса и плафона из поликарбоната (анти-УФ). Как аксессуары поставляются: декоративные ручки, цветные "ореольные" кольца, защитное стекло, стеклянные УФ-фильтры, защелкивающийся ободок.

### Преимущества

- A stylish choice, with a pendant indoor luminaire that adds decorative appeal to your architecture
- Available in complete, easy-to-install metal or prismatic versions with a wide choice of lamps
- Range of accessories available for individual customization to create an even more decorative ambience

## Спецификации

• Тип	FRK630, KPK630 (small M-D325, с компактной люминесцентной лампой) MPK630, SPK630 (small M-D325, с газоразрядной лампой высокой интенсивности)	• ПРА	Электромагнитный (низкие потери), 230 В или 240 В / 50 Гц: - Параллельно компенсированный (IC) Электронный, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц: - ВЧ теплового старта (HF) - ВЧ управляемый (HFP) - Электронный балласт (EB)
• Допустимые типы ламп	Компактные люминесцентные лампы: - 1 x MASTER PL-T 4 Pin / GX24q-4 / 42 W - 1 x MASTER QL system / 85 W Газоразрядные лампы высокой интенсивности: - 1 x MASTERColour CDM-T / G12 / 70, 150 W - 1 x MASTERColour CDM-TP / PG12-2 / 70 W - 1 x MASTERColour CDM-TP / PGX12-2 / 150 W - 1 x MASTER SDW-T / PG12-1 / 50, 100 W	• Цвет	Серый (GR) Белый (WH)
• Лампа в комплекте	Да (К, цветовые характеристики 830 или 840) Нет	• Материалы и отделка	Корпус: алюминий, подвергнутый пескоструйной обработке
• Положение горения лампы	Вертикальное	• Установка	Непосредственно на потолок
		• Обслуживание	Прямой доступ к лампе после открытия переднего стекла
		• Аксессуары	Опорная плата, адаптер для 3-фазного шинпровода, защитное стекло, стекло УФ-фильтра Экранирующая решетка и декоративные стекла (для версий с металлогалогенными лампами)
		• Области применения	Магазины, общественные здания
• Тип	CRK630 (малая P-D315, с галогенной лампой) FRK630, KPK630 (малая P-D315, с галогенной лампой) MPK630, SPK630 (малая P-D315, с газоразрядной лампой высокой интенсивности) KPK640 (большая P-D410, с галогенной лампой) MPK640, SPK640 (большая P-D410, с газоразрядной лампой высокой интенсивности)	• Цвет	Серый (GR) Белый (WH)
• Допустимые типы ламп	CRK/FRK/KPK/MPK/SPK630: Компактные люминесцентные лампы: Галогенные лампы: Газоразрядные лампы высокой интенсивности: KPK/MPK/SPK640: Компактные люминесцентные лампы: Газоразрядные лампы высокой интенсивности:	• Материалы и отделка	Корпус: алюминий, плафон выполнен из поликарбоната, подвергнутого обработке для повышения стойкости к действию УФ-излучения
• Лампа в комплекте	Нет	• Установка	Непосредственно на 3-фазный шинпровод
• Положение горения лампы	Вертикально	• Обслуживание	Прямой доступ к лампе после открытия переднего стекла
• Светораспределение	Прямое / отраженное (D/I)	• Аксессуары	Опорная плата, адаптер для 3-фазного шинпровода, экранирующая решетка, набор крючков, защитное стекло, декоративные ручки, металлический плафон, цветные "ореольные" кольца, стекло УФ-фильтра, защелкивающийся ободок
• ПРА	Электромагнитный (низкие потери), 230 В или 240 В / 50 Гц: Электронные, 220 - 240 В / 50 - 60 Гц:	• Замечания	С маркировкой IT идут продукты, предназначенные только для Италии
		• Области применения	Магазины, общественные здания

## Похожие продукты



Garnea MPK630/SPK630/KPK630/FPK630 светильник для средних пролетов с матированным алюминиевым отражателем, диаметр 325 мм (M-D325)



Garnea MPK630/SPK630/KPK630/FPK630/CPK630 светильник со средним световым пучком и призматическим отражателем, диаметр 315 мм (P-D315)



Garnea MPK640/SPK640/KPK640 светильник со средним световым пучком и призматическим отражателем, диаметр 410 мм (P-D410)



Garnea MPK630/SPK630/KPK630/FPK630/CPK630 светильник со средним световым пучком и призматическим отражателем, диаметр 315 мм (P-D315)




Garnea MPK630/SPK630/KPK630/FPK630 светильник со средним световым пучком и призматическим отражателем, диаметр 315 мм (P-D315)




Garnea MPK640/SPK640/KPK640 светильник со средним световым пучком и призматическим отражателем, диаметр 410 мм (P-D410)

## Чертеж размеров




FPK/KPK/MPK/SPK630



Размеры в мм

## Чертеж размеров



Размеры в мм

## Аксессуары

**ZZZ630 GLS GR**


Набор декоративных ручек белого или серого цвета для призматических версий. Могут использоваться с цветными "ореольными" кольцами или без них

**ZPG631 HR BL**


"Ореольные" кольца двух цветов (зеленый и синий) Кольца ZPG631/641 могут устанавливаться вместе с декоративными ручками. Кольца ZZG631 могут встраиваться в изделия типа M-D325 или вставляться в ободок изделий P-D310. Кольца ZZG641 должны вставляться в ободок изделий P-D410

**ZPG631 HR GN**

"Ореольные" кольца двух цветов (зеленый и синий) Кольца ZPG631/641 могут устанавливаться вместе с декоративными ручками. Кольца ZZG631 могут встраиваться в изделия типа M-D325 или вставляться в ободок изделий P-D310. Кольца ZZG641 должны вставляться в ободок изделий P-D410

**ZZG641 PC**

Прозрачная призматическая панель (из поликарбоната), встраиваемая в ободок ZZZ631/ZZZ641. Для изделий P-D315 и P-D410

**ZZG631 PC**

Прозрачная призматическая панель (из поликарбоната), встраиваемая в ободок ZZZ631/ZZZ641. Для изделий P-D315 и P-D410

## Аксессуары

**ZZZ631 CLB WH**

Ободок белого или серого цвета для крепления цветных "ореольных" колец, рассеивателей и стеклянных аксессуаров

**ZZZ631 CLB GR**

Ободок белого или серого цвета для крепления цветных "ореольных" колец, рассеивателей и стеклянных аксессуаров

**ZCZ643 BA WH**

Монтажная опорная плата белого или серого цвета

**ZCZ643 BA GR**

Монтажная опорная плата белого или серого цвета

**ZRZ643 ADH WH**

Адаптер 3-фазного шинопровода белого или серого цвета с крюками для крепления на шинопровод


**ZRZ643 ADH GR**

Адаптер 3-фазного шинопровода белого или серого цвета с крюками для крепления на шинопровод


**ZZG643 ADC WH**

Металлический кожух для адаптера ZRZ643. Цвет: белый или металлический серый


## Фотометрические данные

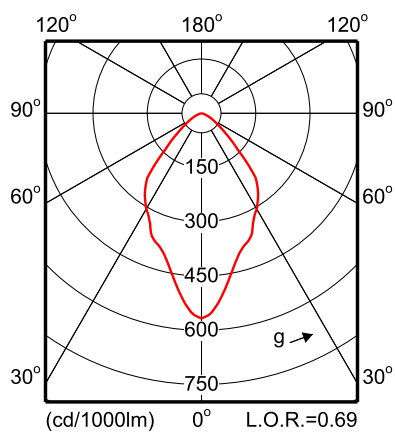


MPK630 1xCDM-T70W M-D325

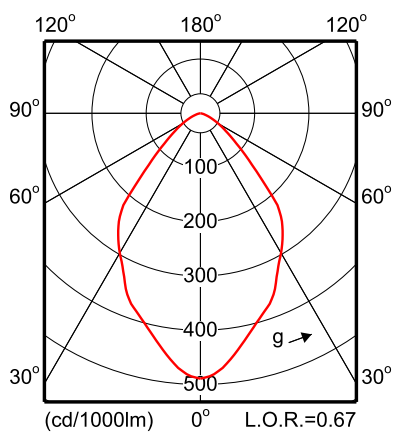

MPK630 1xCDM-T150W M-D325

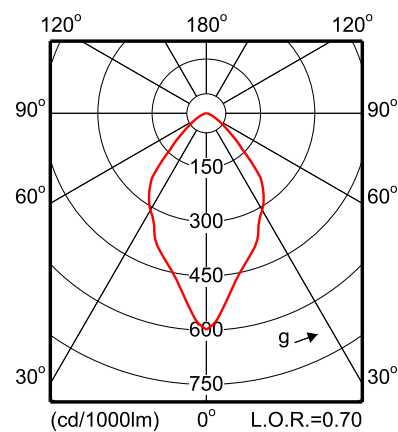

SPK630 1xSDW-T50W M-D325

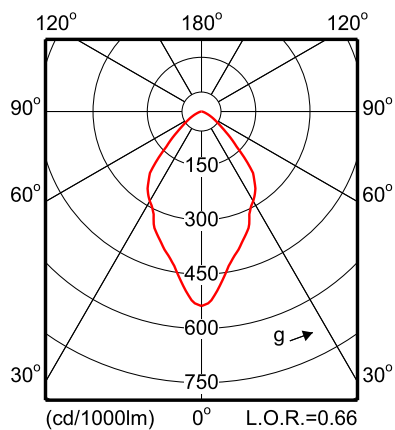

SPK630 1xSDW-T100W M-D325

## Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цвет	Напряжение питания	IP код	ПРА	схема компенсации	Комплект с лампой
162041 00	MPK630	1	M-D325	CDM-T	70	GR	230	IP20	CONV	IC	No
162102 00	MPK630	1	M-D325	CDM-T	150	GR	230	IP20	CONV	IC	No
162140 00	SPK630	1	M-D325	SDW-T	50	GR	230	IP20	CONV	IC	No
162195 00	SPK630	1	M-D325	SDW-T	100	GR	230	IP20	CONV	IC	No
162249 00	FPK630	1	WB	PL-T/4P	42	GR	230-240	IP20	HFP	No	No
162119 00	MPK630	1	M-D325	CDM-T	150	GR	230	IP43	CONV	IC	No
716374 00	MPK630	1	PR-MB	CDM-T	70	GR	230	IP20	CONV	IC	No
716381 00	MPK630	1	PR-MB	CDM-T	70	GR	240	IP20	CONV	IC	No
716411 00	SPK630	1	PR-MB	SDW-T	50	GR	230	IP20	CONV	IC	No
716466 00	FPK630	1	PR	PL-T/4P	42	GR	230-240	IP20	HFP	No	No
716275 00	MPK640	1	PR-MB	CDM-T	150	GR	240	IP20	CONV	IC	No
716312 00	SPK640	1	PR-MB	SDW-T	100	GR	230	IP20	CONV	IC	No

Код заказа	Код семейства продукции	Число ламп	Оптическая система	Код лампового семейства	Мощность лампы	Цвет	Напряжение питания	IP код	ПРА	схема компенсации	Комплект с лампой
716602 00	FPK630	1	PR	PL-T/4P	42	GR	230-240	IP20	HFP	No	No
716350 00	MPK630	1	PR-MB	CDM-T	70	WH	230	IP20	CONV	IC	No
716459 00	FPK630	1	PR	PL-T/4P	42	WH	230-240	IP20	HFP	No	No
162517 00	MPK640	1	PR-MB	CDM-T	150	WH	230	IP20	CONV	IC	No
556079 00	ZCZ643	-	-	-	-	WH	-	-	-	-	-
556086 00	ZCZ643	-	-	-	-	GR	-	-	-	-	-
556093 00	ZRZ643	-	-	-	-	WH	-	-	-	-	-
556109 00	ZRZ643	-	-	-	-	GR	-	-	-	-	-
573021 00	ZZG643	-	-	-	-	WH	-	-	-	-	-
555898 00	ZZZ630	-	-	-	-	GR	-	-	-	-	-
555935 00	ZPG631	-	-	-	-	BL	-	-	-	-	-
555942 00	ZPG631	-	-	-	-	GN	-	-	-	-	-
556055 00	ZZZ631	-	-	-	-	WH	-	-	-	-	-
556062 00	ZZZ631	-	-	-	-	GR	-	-	-	-	-
556017 00	ZZG641	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
556024 00	ZZG631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## Сравните таблицы

Код заказа	Код семейства продукции	Класс безопасности	Тест с раскаленной проволокой	специальная версия	Маркировка стран ЕС	Маркировка ENEC	Код заказа	Код семейства продукции	Класс безопасности	Тест с раскаленной проволокой	специальная версия	Маркировка стран ЕС	Маркировка по ENEC
162041 00	MPK630	CLI	960/5	No	CE	ENEC	162517 00	MPK640	CLI	960/5	No	CE	ENEC
162102 00	MPK630	CLI	960/5	No	CE	ENEC	556079 00	ZCZ643	-	-	-	-	-
162140 00	SPK630	CLI	960/5	No	CE	ENEC	556086 00	ZCZ643	-	-	-	-	-
162195 00	SPK630	CLI	960/5	No	CE	ENEC	556093 00	ZRZ643	-	-	-	-	-
162249 00	FPK630	CLI	960/5	No	CE	ENEC	556109 00	ZRZ643	-	-	-	-	-
162119 00	MPK630	CLI	960/5	IT	CE	ENEC	573021 00	ZZG643	-	-	-	-	-
716374 00	MPK630	CLI	960/5	No	CE	ENEC	555898 00	ZZZ630	-	-	-	-	-
716381 00	MPK630	CLI	960/5	No	CE	ENEC	555935 00	ZPG631	-	-	-	-	-
716411 00	SPK630	CLI	960/5	No	CE	ENEC	555942 00	ZPG631	-	-	-	-	-
716466 00	FPK630	CLI	960/5	No	CE	ENEC	556055 00	ZZZ631	-	-	-	-	-
716275 00	MPK640	CLI	960/5	No	CE	ENEC	556062 00	ZZZ631	-	-	-	-	-
716312 00	SPK640	CLI	960/5	No	CE	ENEC	556017 00	ZZG641	-	-	-	-	-
716602 00	FPK630	CLI	960/5	No	CE	ENEC	556024 00	ZZG631	-	-	-	-	-
716350 00	MPK630	CLI	960/5	No	CE	ENEC							
716459 00	FPK630	CLI	960/5	No	CE	ENEC							



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены

Спецификации могут меняться без предупреждения. Торговые марки являются  
собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или их соответствующих владельцев

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2011, Март 28  
Данные для изменения