



Line XS круговой

Изящный круглый подвесной светильник, обеспечивающий мягкое отраженное освещение

- Новый декоративный дизайн люстры дополняет семейство светильников Line XS, предлагая альтернативу классическим линейным формам
- Комплект с высокой светосилой, в котором используются 4 x 42 Вт компактные люминесцентные лампы (опция)
- Характерный для линии XS перфорированный корпус с голубыми вставками
- Отличный антибликовый контроль, 100% направление потока света вверх



Фотографии, линейные чертежи и фотометрические данные показаны только в качестве образца. Для получения специфической информации пожалуйста выберите индивидуальный продукт.

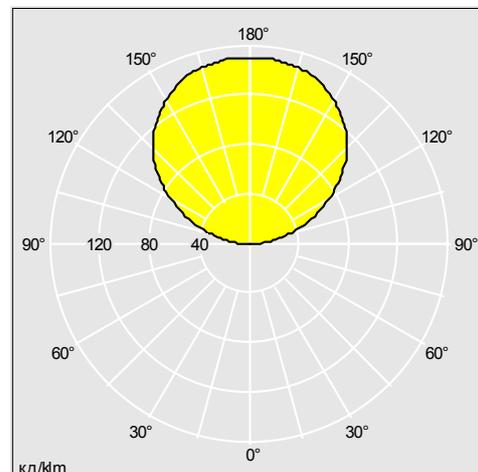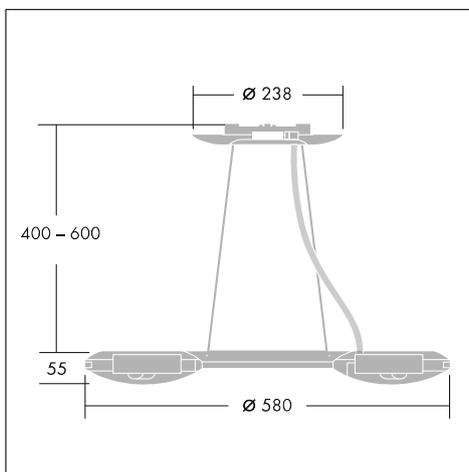

96201461

Material/Finish

Корпус: штампованный алюминий с текстурированным серым (близкий к RAL 9006/9007) или матовым белым (близкий к RAL 9016) покрытием.

Потолочная пластина: сталь с текстурированным серым или белым покрытием.

Монтаж/Обслуживание

Версии с фиксированной светоотдачей поставляются с клеммной колодкой 3 x 2 x 2,5 мм², а версии с функцией цифрового диммирования (HFD) поставляются с клеммной колодкой клавишного типа 5 x 2 x 2,5 мм² в потолочной пластине. Светильник с предварительной проводкой между корпусом и потолочной пластиной посредством безгалогенового белого или серого кабеля 0,7 м; клеммная колодка 3 x 0,75 мм² (фиксированная светоотдача) или клеммная колодка 5 x 0,75 мм² (диммирование). Потолочная пластина и быстрофиксируемый проводной подвес включены в комплект для более легкого монтажа.

Line XS круговой

Инструкция для заказа Lamps to be ordered separately.

Описание	Код ILCOS	Патрон	Вт (кг)	Код SAP
Line XS Круглый				
LINE XS CIRCLE 4X32/42W TCT GRY PF/BLU	FSM	GX24q-3	3,5	96201442
LINE XS CIRCLE 4X32/42W TCT WHI PF/BLU	FSM	GX24q-3	3,5	96201461
LINE XS CIRCLE 4X42W TCT HFD GRY PF/BLU	FSM	GX24q-4	3,6	96201511
LINE XS CIRCLE 4X42W TCT HFD WHI PF/BLU	FSM	GX24q-4	3,6	96201512