




## ЛАМПЫ


- 14W, 28W (HE), 24W, 54W (HO) T5 люминесцентные, 4000°K - цоколь G5
- 40W и 55W TC-L компактные люминесцентные, 4000°K - цоколь 2G11




## МАТЕРИАЛЫ

- Корпус - цельнометаллический сварной из листовой стали, покрытый белой порошковой краской (RAL 9016)
- Отражатель для ламп типа TC-L - матовое покрытие Trioptic, малоиридирующее, из анодированного алюминия
- Отражатель для ламп типа T5 - матовое покрытие Xenoptic, неиридирующее, из анодированного алюминия



## РАЗМЕРЫ

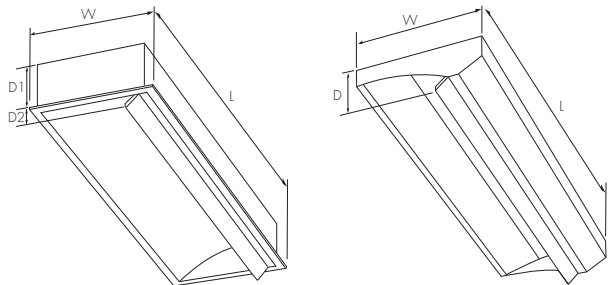

## ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

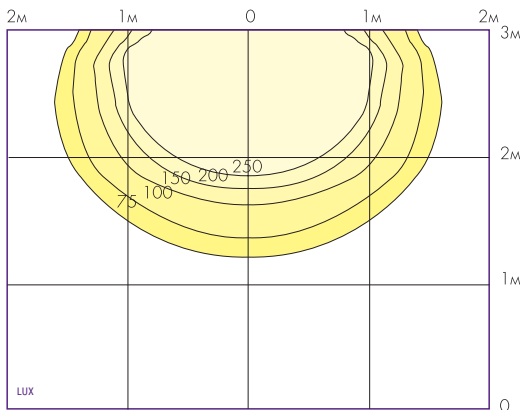

Wall Isotux  
Moduwall T5 Накладной  
MWS128Z  
28W T5 (HE)  
Высота монтажа = 3м  
Расстояние до стены = 0.9м



Мощность ламп	L (мм)	W (мм)	D/D1 (мм)	D2 (мм)	Отверстие для кабеля
<b>Встроенный</b>					
1 x 40/55W TC-L	597	225	100	-	B
2 x 40/55W TC-L	1197	225	100	-	C
1 x 14/24W T5	597	174	80	20	A
1 x 28/54W T5	1197	174	80	20	A
<b>Накладной</b>					
1 x 14/24W T5	590	200	77	-	-
1 x 28/54W T5	1190	200	77	-	-

## ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- В стандартную комплектацию входит высокочастотный ПРА
- ПРА с возможностью регулировки поставляется по требованию
- Выпускаются накладные модификации светильника для крепления на поверхности



## НОМЕР ПО КАТАЛОГУ

Поставляется в комплекте с лампами

Светильники Мощность ламп	ПРА	№ по каталогу	Масса (кг)
<b>Moduwall Встроенный</b>			
1 x 40W TC-L	Высокочастотный	MW140Z	3.5
1 x 55W TC-L	Высокочастотный	MW155Z	3.5
2 x 40W TC-L	Высокочастотный	MW240Z	6.7
2 x 55W TC-L	Высокочастотный	MW255Z	6.7
1 x 14W T5 (HE)	Высокочастотный	MWR114Z	2.5
1 x 28W T5 (HE)	Высокочастотный	MWR128Z	5.6
1 x 24W T5 (HO)	Высокочастотный	MWR124Z	2.5
1 x 54W T5 (HO)	Высокочастотный	MWR154Z	5.6

Светильники Мощность ламп	ПРА	№ по каталогу	Масса (кг)
<b>Moduwall Накладной</b>			
1 x 14W T5 (HE)	Высокочастотный	MWS114Z	2.5
1 x 28W T5 (HE)	Высокочастотный	MWS128Z	5.6
1 x 24W T5 (HO)	Высокочастотный	MWS124Z	2.5
1 x 54W T5 (HO)	Высокочастотный	MWS154Z	5.6



Moduwall TC-L встроенный



Moduwall T5 накладной



Комбинированный