



ЛАМПЫ


- 28W, 35W (HE), 49W 54W (HO)
T5 люминесцентные, 4000°K - цоколь G5



МАТЕРИАЛЫ

- Корпус и отражатели - листовая сталь, покрытая белой порошковой краской (RAL 9016)
- Торцевые панели - литой поликарбонат, соответствующего цвета
- Отражатель - с матовым покрытием Хепортис, неиридирующим, из анодированного алюминия
- Перфорированный рассеиватель - изогнутый стальной корпус, покрытый белой порошковой краской (RAL 9016)
- Рассеиватель - термостойкая рассеивающая панель

РАЗМЕРЫ

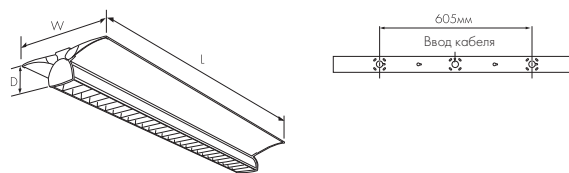


Тип светильника	С отражателем			С рассеивателем		
	L (мм)	W (мм)	D (мм)	L (мм)	W (мм)	D (мм)
1/2 x 28/54W	1236	380	117	1236	380	108
1/2 x 35/49W	1536	380	117	1536	380	108

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

- В стандартную комплектацию входит высокочастотный ПРА
- ПРА с возможностью регулировки поставляется по требованию
- Выпускаются модификации с интегрированным блоком аварийного питания на 3 часа работы (с аккумуляторами для моделей с лампами 28/54W)
- Возможно использование в аварийной версии Intellem с функцией автоматического самотестирования
- Может использоваться для освещения эвакуационных проходов

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



**IP20****НОМЕР ПО КАТАЛОГУ**

Поставляется в комплекте с лампами

Тип светильника	ПРА	Оптическая система	№ по каталогу	Масса (кг)	Аварийный	Масса (кг)
Waveform T5 - с энергосберегающими лампами (HE)						
1 x 28W	Высоочастотный	Отражатель	WAVL128Z	5.30	EMWAVL128Z	6.62
2 x 28W	Высоочастотный	Отражатель	WAVL228Z	5.54	EMWAVL228Z	6.84
1 x 35W	Высоочастотный	Отражатель	WAVL135Z	6.60	EBWAVL135Z	7.90
2 x 35W	Высоочастотный	Отражатель	WAVL235Z	6.92	EBWAVL235Z	8.22
1 x 28W	Высоочастотный	Перфор. рассеиватель	WAVP128Z	5.82	EMWAVP128Z	7.10
2 x 28W	Высоочастотный	Перфор. рассеиватель	WAVP228Z	6.04	EMWAVP228Z	7.34
1 x 35W	Высоочастотный	Перфор. рассеиватель	WAVP135Z	7.30	EBWAVP135Z	8.62
2 x 35W	Высоочастотный	Перфор. рассеиватель	WAVP235Z	7.55	EBWAVP235Z	8.85
Waveform T5 - с высокопроизводительными лампами (HO)						
1 x 54W	Высоочастотный	Отражатель	WAVL154Z	5.30	EMWAVL154Z	6.62
2 x 54W	Высоочастотный	Отражатель	WAVL254Z	5.54	EMWAVL254Z	6.84
1 x 49W	Высоочастотный	Отражатель	WAVL149Z	6.60	EBWAVL149Z	7.90
2 x 49W	Высоочастотный	Отражатель	WAVL249Z	6.92	EBWAVL249Z	8.22
1 x 54W	Высоочастотный	Перфор. рассеиватель	WAVP154Z	5.82	EMWAVP154Z	7.10
2 x 54W	Высоочастотный	Перфор. рассеиватель	WAVP254Z	6.04	EMWAVP254Z	7.34
1 x 49W	Высоочастотный	Перфор. рассеиватель	WAVP149Z	7.30	EBWAVP149Z	8.62
2 x 49W	Высоочастотный	Перфор. рассеиватель	WAVP249Z	7.55	EBWAVP249Z	8.55

Выносная аварийная батарея



Waveform T5 с перфорированным рассеивателем